


TASTA AUDIO IP

IP-INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

TCS:
IP

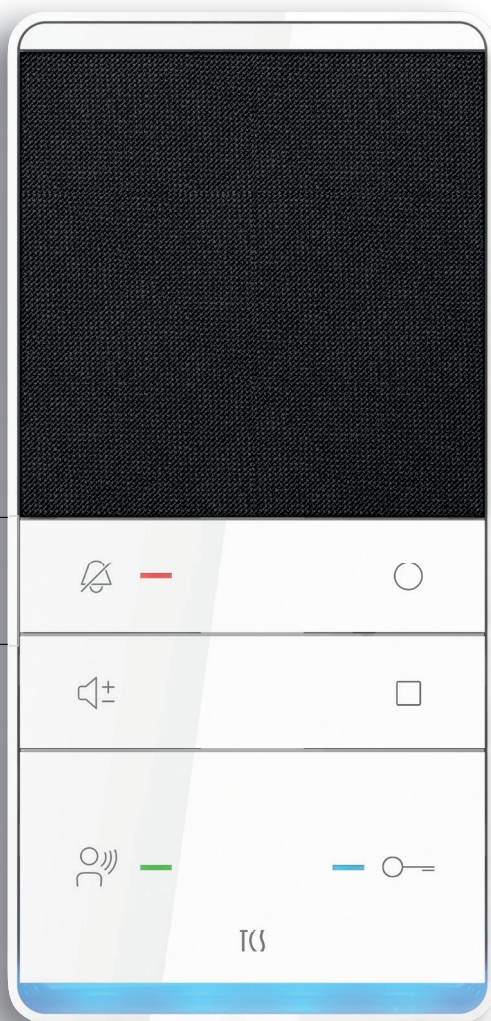

EINBAUPLATZ
FÜR
SMARTSLOT

Komplett in Anlagen, auf IP basierend,
integrierbar

Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür

Mit Ambientebeleuchtung

Signalisierung des Ruftons über LED-Anzeige
oder Ambientebeleuchtung

Signalisierung der Ruftonabstellung
über LED-Anzeige

SmartSlot als Erweiterung bestellbar

SmartSlot und Funksignalgerät für eine zusätzliche
Signalisierung des Türrufs bestellbar

INNENSTATION Artikel-Nr.

TASTA Audio IP* [ISW5410-0145](#)

ZUBEHÖR Artikel-Nr.

Tischzubehör [ZIT5000-0030](#)

TASTA Montageschale Audio IP* [ZIA5002-0145](#)

ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT Artikel-Nr.

Funksignalgerät SmartSlot [FFL2200-0](#)

Einschub-Funksendeplatine [FFL0004-0000](#)

Steckdosenfunkgong RCP04E [FFL0001-0000](#)

Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion [FFL0003-0000](#)

* Montageschale im Lieferumfang enthalten

ERWEITERUNGEN



Funksignalgerät
SmartSlot



Einschub-
Funksendeplatine

TASTA AUDIO IP

PRODUKTMERKMALE

- > VoIP-fähige Innenstation zum Freisprechen
- > HTTP-Steuerfunktionen / SIP-Ruf: an Funktionstasten
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprechverbindung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ambientebeleuchtung: an Lichtschalttaste
- > Rufonlautstärke, Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiss

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > zusätzliche Anschlüsse: Etagentaster
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: Funksignalgerät
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch
- > (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

SPEZIFIKATION AUDIO

- > Protokolle: IPv4, TCP, UDP, CHCP, HTTP, HTTPS,
- > SIP 2.0, RTP, Syslog, ICMP, ARP
- > Audio Codecs: G.711a/μ / G.722
- > Audioübertragung: Voll-Duplex
- > Echo-Kompensation: ja
- > Automatic Gain Control: ja

TECHNISCHE DATEN


- > Technologie: Netzwerktechnik
- > LAN-Interface: IEEE802.3u 10/100BASE-TX/s, Auto MDIX, Konnektierung Schraubklemme
- > Spannungsversorgung: IEEE802.3af Mode A (PoE) / max. 48 V DC (Gleichspannungsnetzgerät)
- > Aufputzgehäuse HxBxT (mm): 194x94x21
- > zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 bis +40
- > Schutzart: IP30

ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT5000-0030
- > Montageschale: ZIA5002-0145
- > SmartSlot FFL: FFL0004-0000
- > SmartSlot Funksignalgerät: FFL2200-0

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



ZUBEHÖR



TASTA Montageschale zur Montage auf Wand und UP-Dose (im Lieferumfang enthalten)

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

KfW-Förderung beantragen und Zuschuss sichern!

 <http://www.tcsag.de/kfw>