


BIDI-ECOOS

INNENSTATION VIDEO

BIDIREKTIONAL

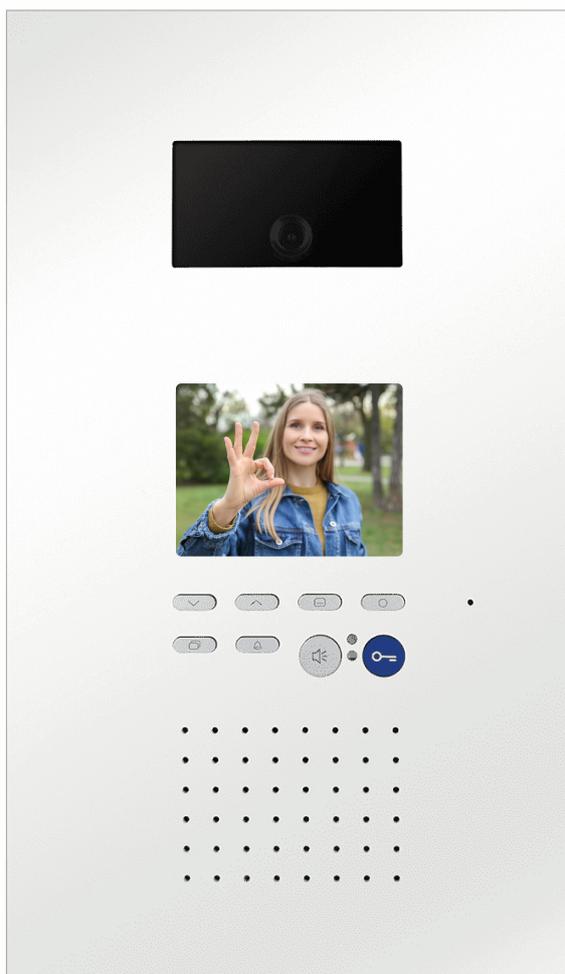

TCS:
BIDI

Bidirektionale Videofunktion

8,9 cm (3,5") Digitaldisplay

Integrierte Color-Kamera (de-/aktivierbar)

Bildschirmanzeige für komfortable Bedienung

Erweiterte Komfortfunktionen

13 Ruftöne wählbar

Zur Unterputz- oder Aufputzmontage
(mit AP-Rahmen)


Ausführung als Tischgerät möglich

Gehäuse aus Aluminium

RAL 9016 Verkehrsweiß




BARRIEREFREIE TÜRKOMMUNIKATION

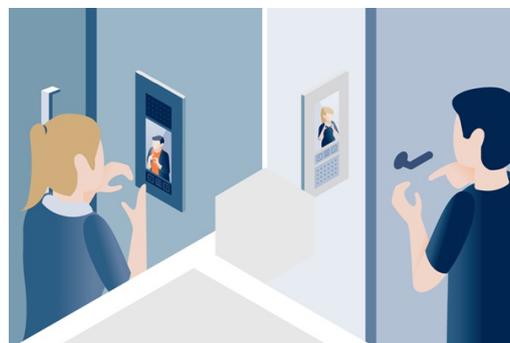

Artikel-Nr.

BIDI-ecoos Video-Innenstation UP BDI1000-0018

TISCHZUBEHÖR



GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > bidirektionale Videobildübertragung
- > integriertes Display
- > integrierte Farbkamera
- > Montageform: Unterputzmontage
- > Gehäuseform: Unterputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: RAL9016 Verkehrsweiß
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruföne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufannahme: an Sprechentaste
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Bildtaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

KAMERA EIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- > Umschaltung Farbe / schwarz-weiß: automatisch
- > diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad
- > Auflösung: 700 TVL
- > Brennweite: $f = 3,6 \text{ mm}$
- > Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux bei F2,0
- > aktivierbar über TCS:Bus-Protokolle


ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Lichtschaltfunktion: an Funktionstaste
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > Etagenruf möglich: 1
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe, Besetztanzeige
- > OSD-Menü: ja
- > Menüsteuerung: an Menü- und Navigationstasten
- > Betriebsanzeige: OSD-Menü
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 8-Draht notwendig (Video verdreht)
- > Versorgungsspannung: +24 V +/- 8%
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 16,5 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 175 mA (+ 70 mA Kamera)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m Höhe Kamera
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

ABMESSUNGEN (IN MM)

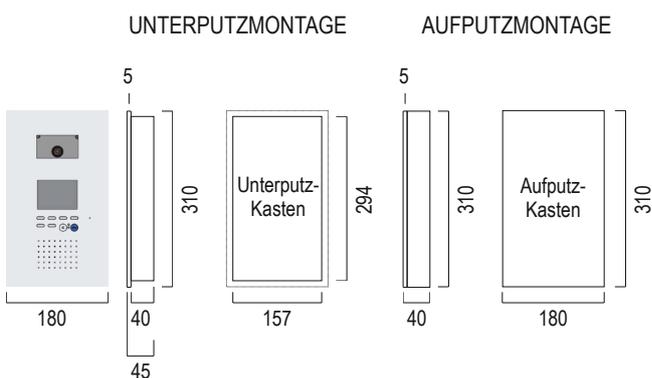

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline für Bidirektionale Videosprechanlagen oder senden Sie uns eine Nachricht.

Telefon +49 4194 9881-153
E-Mail bidi@tcsag.de