


NBV1000

VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT

STANDARDANLAGEN AUDIO



Audioanlage mit NBV1000

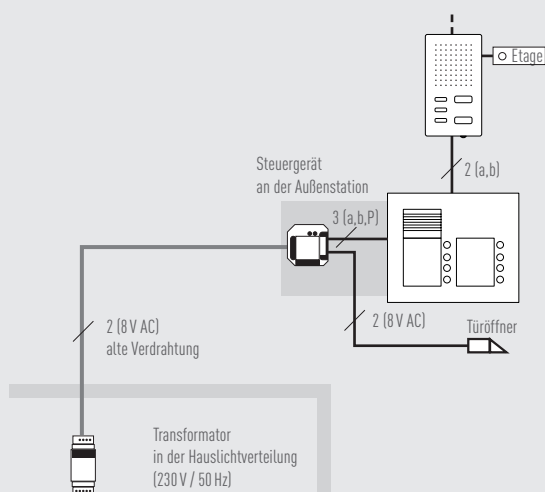

TCS:
BUS

Gerätekombination für Audioanlagen an 1 Strang

1 TCS:BUS-Anschluss

Artikel-Nr.

Gerätekombination für
Audioanlagen an 1 Strang

[NBV1000](#)

NBV1000

GERÄTEEIGENSCHAFTEN


- > Versorgungs- und Steuergerätekombination für Audioanlagen an 1 Strang
- > Programmier­taster
- > LED-Anzeige
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Türöffnerzeit ab Werk fest eingestellt: 3 s
- > Wechselspannungstüröffner: anschließbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 2 TE für Hutschiene

 <http://www.tcsag.de/produkte>

TECHNISCHE DATEN

- > Schutzart: IP20
- > Versorgungsspannung: 8 bis 10 V / 50-60 Hz
- > Reiheneinbaugehäuse HxBxT mm: 52x52x23
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

VERMASSUNG (IN MM)

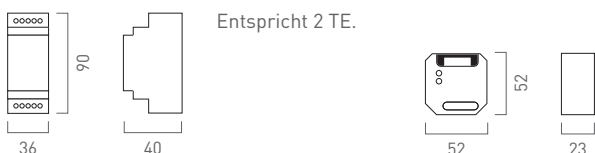

VERSORGUNGSLEISTUNG

Innenstationen	2-Drahttechnik (a/b)	3-Drahttechnik (a/b, P)
ISx3030-0140	bis zu 20	bis zu 20
ISx3130-0140	bis zu 15	bis zu 20
IMMx100-014x		bis zu 4

Außenstationen

Angaben zur Versorgungsleistung gelten für 1 Außenstation PAK, PUK (max. 2-sp.), PES bzw. ASI mit bis zu 24 Tasten. Außenstationen werden immer in 3-Drahttechnik angeschlossen.

Parallelbetrieb

Mit den Versorgungs- und Steuergeräten BVS20-SG und NBV1000 können bis zu 2 Innenstationen und mit dem Versorgungs- und Steuergerät VBVS05-SG bis zu 8 Innenstationen gleichzeitig gerufen werden.

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de