


CODESCHLOSSMODUL

FUNKTIONSMODUL

SERIE AMI

TCS:
BUS

eloxiert schwarz

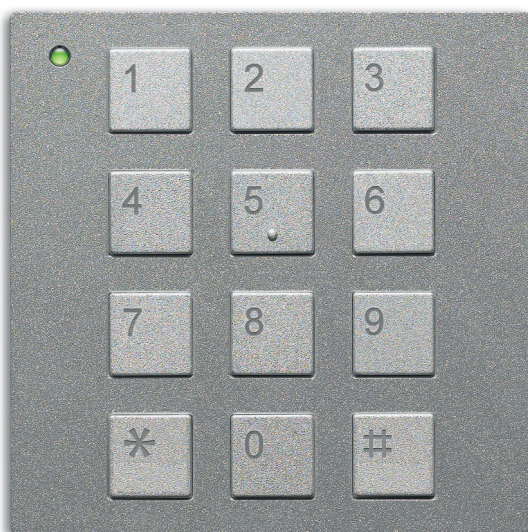

eloxiert silber

20 Zugangscodes

Statusanzeige per LED

optische und akustische Quittierung
bei CodeingabeFrontbündige Unterputzmontage hinter 3 mm
bzw. 1,5 mm bis 2,5 mm Fronten (mit beiliegenden
Distanzplatten)

Aluminium

In eloxiert schwarz oder eloxiert silber



Artikel-Nr.

Codeschlossmodul, eloxiert schwarz

[AMI11200-0057](#)

Codeschlossmodul, eloxiert silber

[AMI11200-0010](#)

CODESCHLOSSMODUL

PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Anzahl Zugangscodes: 20
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Aluminium, eloxiert schwarz oder eloxiert silber
- > TCS:BUS-fähig: ja

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Türöffnerfunktion: potentialfreier Relaiskontakt
- > Steuerfunktion: allgemein/spezifisch
- > Statusanzeige: LED
- > Quittung bei Codeeingabe: optisch/akustisch
- > Programmierung: manuell
- > Mastercode: für Wartung/Konfiguration
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS


TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 17 mA
- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x19
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de