


Montage- und Installationsanleitung für das Hausteleson TTS2

Montage und Installation


1. Bodenteil montieren




Bodenteil festschrauben.

Hierfür können die vorbereiteten Montagelöcher zur Befestigung auf 70 mm UP - Dosen genutzt werden.

2. Telefon anschließen



2 - Drahtbusleitung beliebig an den Klemmen A und B anschließen. An Klemme E und P wird der Etagenruftaster (ETR) angeschlossen.




Stehen nur 3 Adern zum Telefon zur Verfügung, muß die A oder B Busader benutzt werden.

Achtung: ETR an Klemme E anklennen !

Ertönt kein Etagenrufton, ist der Etagenruftaster an die andere Busader zu klemmen.

3. Oberteil des Telefon montieren




- Verbindungsstecker des Telefonoberteils in die Buchse am Bodenteil einstecken.

- Hörerkabel in die Anschlußbuchse einstecken.

- Oberteil auf das Bodenteil aufrasten und festschrauben.


- Schraubenabdeckung einrasten



Das Hausteleson TTS2 bietet Ihnen:

Parallelschaltung von 2 Haustelesonen

In großen Wohnungen und weitverzweigten Räumlichkeiten kann ein zweites Telefon an den TCS - BUS und auch an den Etagenruftaster angeschlossen werden. Der Tür- und Etagenruf ertönt an beiden Geräten.

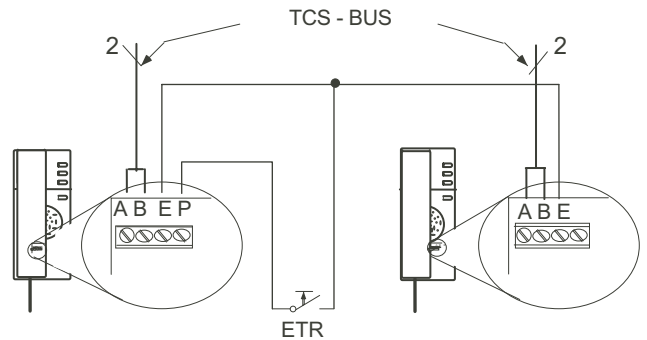

Achtung: An der Türstation muß das zweite Telefon in gleicher Weise auf die Klingeltaste programmiert werden, wie das erste Telefon. Es können maximal 2 Telefone auf jede Klingeltaste programmiert werden.

Hinweis: TTS10-CW und TTS2/TTC2-WS können nicht parallel verdrahtet werden !

Option: Lichtschaltfunktion

Die Lichtschalttaste steuert im zentralen Steuergerät ein Relais. Hierüber kann ein Lichtautomat geschaltet werden.

Option: Sonderfunktionstaste

Die Sonderfunktionstaste kann für zusätzliche Schaltfunktionen genutzt werden. Die Schaltfunktion kann an beliebiger Stelle des TCS - BUS mittels eines TCS - Busrelais BRE1-VG genutzt werden.

Zuordnung der Klingeltasten zu den Haustelesonen

am Telefon

1. Prog. - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode blinkt, Programmierung ist eingeschaltet.
2. Telefonhörer abnehmen
3. Zuzuordnende Klingeltaste an der Türstation **kurz drücken**.
..... an den weiteren Telefonen Schritt 2 + 3 wiederholen
4. Prog. - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode leuchtet, Programmierung ist ausgeschaltet.

über den Etagenruftaster, falls kein Zugang zur Wohnung besteht

1. Prog. - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode blinkt, Programmierung ist eingeschaltet.
2. Etagenruftaster drücken.
3. Zuzuordnende Klingeltaste an der Türstation **kurz drücken**.
..... an den weiteren Telefonen Schritt 2 + 3 wiederholen
4. Prog. - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode leuchtet, Programmierung ist ausgeschaltet.

Klingeltastenzuordnung löschen:

Programmierung am BVS20-SG einschalten und Klingeltaste an der Türstation mindestens 4 Sekunden **gedrückt halten**, bis nach dem Tastenbestätigungston ein weiterer Quittungston zu hören ist.

Produktinformation

TCS TürControlSysteme GmbH

Art.Bez.: PI_TTS2-xx

Berliner Chaussee TGZ

Art. Nr. 0003206

D-39302 Genthin Tel.: (03933) 8799-10 (03933) 8799-11

Aus. 02/00_1