


TRANSPONDERLESEMODUL

FUNKTIONSMODUL

SERIE AMI

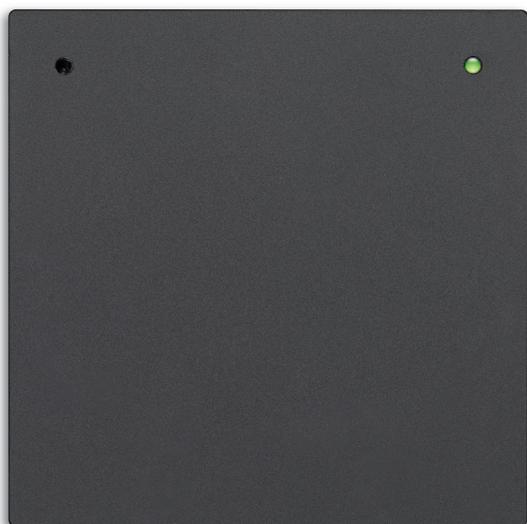

Kunststoff schwarz

TCS:
BUS

Bis zu 250 MKeys | MCards nutzbar

2-Draht / 3-Draht-Betrieb umschaltbar

Einprogrammieren MIFARE® Classic
kompatibler Transponder:
max. 10 per Mastertransponder
max. 50 per IR-Fernbedienung
max. 250 (TCS:BUS) per configo

Türöffnen und Schalten

Akustische und optische Quittierung
beim Lesen und AnlernenEinrichten eines Mastertransponders
via IR-Fernbedienung

Statusanzeigen LED rot | grün | orange

Frontbündige Unterputzmontage hinter 3 mm
bzw. 1,5 mm bis 2,5 mm Fronten (mit beiliegenden
Distanzplatten)

Kunststoff schwarz

Transponderkarte
MCardTransponderschlüssel
MKey

Artikel-Nr.

Transponderlesermodul

AMI12300-0080

TRANSPONDERLESER-MODUL

PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Anzahl Mkeys/MCards: bis zu 250
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Kunststoff, schwarz
- > Konfiguration: via Mastertransponder/IR-Fernbedieung/configo

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Türöffnen: via Transponderleser
- > Schalten: möglich
- > Quittung Einlesen/Anlernen: optisch/akustisch
- > Einrichten Mastertransponder: via IR-Fernbedieung
- > Statusanzeige: LED
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS


TECHNISCHE DATEN

- > Betriebsarten: 2-Draht-/3-Drahtbetrieb
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 11 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 25 mA
- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x26
- > zulässige Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de