

carus ARGOS		
Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören		
Anzahl Rufziele		Telefonbuch für bis zu 100 Personen
Sprachübertragung		Freisprechen
Akustikparameter		einstellbar
Echounterdrückung		Full-Duplex Hochleistungs-Echounterdrückung
Audiocodierung		G.711 (A/μ-Law) G.729
Funktionalität Sehen		
Bildschirm		Farb-Touchscreen LCD
Größe Auflösung		14,5 cm (5,7") mit 640 x 480 Pixel
Helligkeit Bildschirm		Umgebungslicht gesteuert manuell einstellbar
Kamera		CMOS: 2 Megapixel mit Farbsensor
Öffnungswinkel (Weitwinkelobjektiv)	°	100
Bildrate		bis zu 30 Bilder pro Sekunde
Videokompression		H.264 MJPEG JPEG
Videoauflösung		QSVGA in SIP Video, QVGA CIF VGA SVGA in Stream
Elektronisches PTZ		ja
Anti-Flicker-Funktion		ja
Frontglas		gehärtet entspiegelt
Zutrittskontrolle		
Identifikation		RFID Code kombiniert
Speicher		Identifikationsspeicher für bis zu 1000 Personen
Codeschloss		personenindividueller Code, 3 bis 8 Stellen
RFID-Leser		MIFARE®(anpassbar für MIFARE® DESFire®, LEGIC® und iCLASS®)
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Unterputzmontage
Gehäuseform		Unterputzkasten (inklusive)
Material Farbe Gehäuse		Aluminium mit handveredelter Strukturoberfläche
Farbe Gehäuse		silber schwarz
Gewicht	kg	2,9
Elektrische Eigenschaften		
Stromversorgung		Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af und 802.3at
Stromversorgung, alternativ		12 V 0,5 A oder über 2-Draht-Schnittstelle
max. Eingangsstrom I(Pmax)	mA	10
Systemeigenschaften		
Protokolle		SIP RFC 3261, kompatibel zu SIP-(Bild-)Telefonen oder Softphones TCP/UDP/IP RTP HTTP DNS NTP DHCP SNMP
Peer-to-Peer-Betrieb		möglich
Registrierserver		integriert (max. 16 Clients)
Schnittstellen		Ethernet 10/100 BaseT auf RJ45-Buchse
Trigger-Eingang		2 x (Türöffnertaste Rückmeldekontakt)
Relais-Wechsler		2 x (Türöffner Licht)
2-Draht-Schnittstelle		auf Federkraftklemme (mit optionalem 2-Draht-Kit)
Systemschutz		Sabotagekontakt Beschleunigungssensor
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Konfiguration		über LCD-Menü Webbrowser

IP-Video-Außenstation ARGOS zur Unterputzmontage
CAE3000-IP-0150



IP-Video-Außenstation ARGOS in Aluminium eloxiert schwarz
CAE3000-IP-0156




Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline 041 94 - 988 11 88 (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an: 039 33 - 87 99 81 per Mail an: hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen nicht farbecht.

Abmaße in H x B (x T)		
Gehäuse	mm	345 x 192 x 8 (52 inkl. UP-Kasten)
Montage	mm	350 x 192 x 8 (52 inkl. UP-Kasten)
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +60
Schutzart		IP65
Lieferumfang		
Außenstation		CAE3000-IP-015x(inkl.Produktinformation,Montageanleitung)

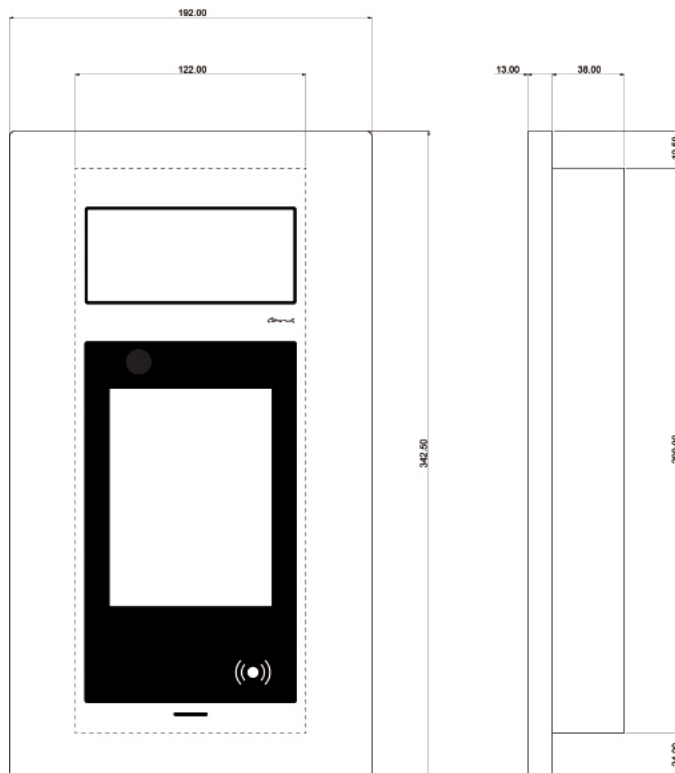

Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen
per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

TechnischeÄnderungenvorbehalten.
Abbildungennichtfarbverbindlich.