



Einbau-Türlautsprecher		
<b>Anwendungsbreite</b>		
Anzahl Klingeltasten		max. 16 (4x4 Tastenmatrix) max. 208 (mit Einbau-Klingeltastenerweiterung)
Anzahl Einbau-Klingeltastenerweiterungen		max. 6 (je bis zu 32 Wohneinheiten)
<b>Funktionalität Rufen, Sprechen, Schalten</b>		
Sprachübertragung		Freisprechen (Standard)   Wechselsprechen (aktivierbar)   Voll duplex-Sprechen für Innenstation mit Hörer
Quittungston		beim Drücken der Klingeltaste
Gesprächszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türbereitschaftszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türöffnerzeit an R-Klemme	s	3 (veränderbare Werkseinstellung)
Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung)		Lautstärke Sprachausgabe   Lautstärke Quittungston
Lichtschaltfunktion		auf Klingeltaste programmierbar
Seriennummern je Klingeltaste		2
Anzeigemodulfunktion		an Steckbuchse
TCS-BUS Anschluss   Klingeltastenanschluss		an steckbarem Schraubklemmen
<b>Elektrische Eigenschaften</b>		
Eingangsstrom I(a)	mA	0,4
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	4,4
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	40
zusätzliche Klemme	mA	R (für Funktionserweiterung Türöffnen)
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
Montageform		Einbau hinter bauseitigen Frontblenden
Gehäuseform		Einbaugehäuse
Material Gehäuse		Kunststoff
Farbe Gehäuse		schwarz
Gewicht	g	140
<b>System-Eigenschaften</b>		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS-BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		3 notwendig
gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
<b>Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften</b>		
Fehleranzeige		optisch   akustisch
Zustandsanzeige		Fehler   Betriebsarten
Speicher		tauschbar gesteckt
Steckplatz		zum Einlesen von TCU2-Speichern
Konfigurationsmöglichkeiten		manuell   mit Servicegerät   mit configo™
manuell veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion   Lautstärke Sprachausgabe   Quittungstonauswahl   Lautstärke Quittungston
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion   Gesprächszeit   AS-Adresse ändern   Sperren
mit Software veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion   Gesprächszeit   Türbereitschaftszeit   Türöffnerzeit   AS-Adresse ändern   Sperren
<b>Abmaße in H x B (x T)</b>		
Einbau-Türlautsprecher	mm	79 x 112 x 34
Mikrofonkabel zur Entkopplung	mm	250
<b>Klimatische Eigenschaften</b>		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +50
<b>Lieferumfang</b>		
Einbau-Türlautsprecher		ASI11000-0000 (inkl. Produktinformation)

Einbau-Türlautsprecher  
für bis zu 16 Wohneinheiten  
ASI11000-0000



Bei Fragen zur Planung  
kontaktieren Sie uns und  
nutzen Sie unsere Beratung.

Senden Sie Ihre Anfragen  
per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**bcm.support@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farberbündlich.



### Einbau-Klingeltastenerweiterung

#### Anwendungsbreite

Anzahl Klingeltasten		max. 32 (8x4 Tastenmatrix)
Anzahl Einbau-Klingeltastenerweiterungen		max. 6

#### Funktionalität Rufen, Sprechen, Schalten

Quittungston		beim Drücken der Klingeltaste
Lichtschaltfunktion		an bauseitiger Klingeltaste
Seriennummern je Klingeltaste		max. 2
Klingeltastenanschluss		an steckbaren Schraubklemmen

#### Mechanische Eigenschaften

Montageform		Einbau hinter bauseitigen Frontblenden
Gewicht	g	55

#### Abmaße in H x B (x T)

Einbau-Klingeltastenerweiterung	mm	56 x 88 x 30
---------------------------------	----	--------------


#### Klimatische Eigenschaften

zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +50
-------------------------------	----	-------------

#### Lieferumfang

Einbau-Klingeltastenerweiterung		ASI21000-0000 (inkl. Kabel und Produktinformation)
---------------------------------	--	--

Einbau-Klingeltastenerweiterung für bis zu 32 Wohneinheiten  
**ASI21000-0000**

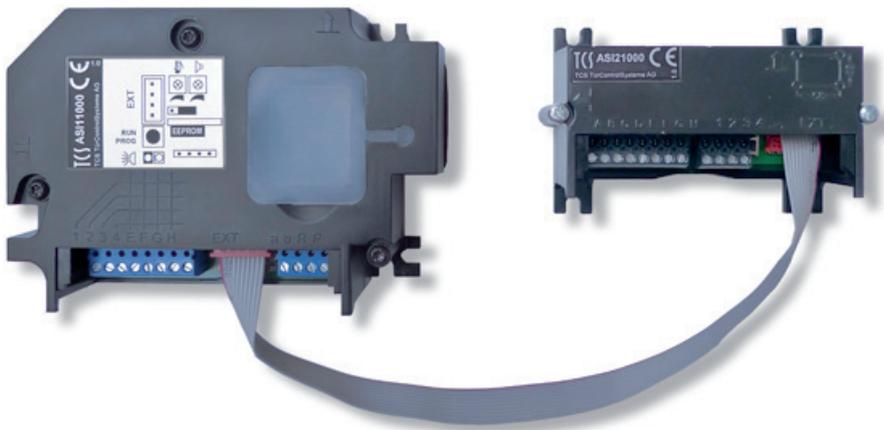

Bis zu 6 Einbau-Klingeltastenerweiterungen können hintereinander geschaltet werden.

Bei Fragen zur Planung kontaktieren Sie uns und nutzen Sie unsere Beratung.

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:

**0 39 33 - 87 99 81**

per Mail an:

***bcm.support@tcsag.de***

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbverbindlich.