


# SKYLINE:ten PRO

INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ

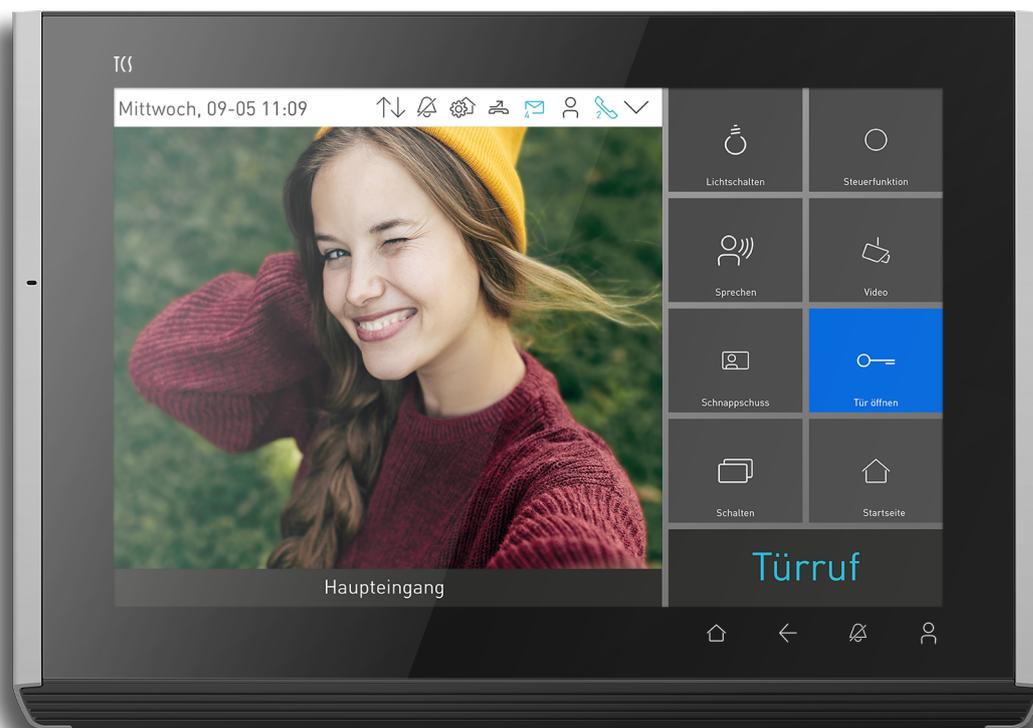

**TCS: BUS** für TCS:BUS Kommunikation

**TCS: IP** für Wetterinformationen und Apps aus dem TCS App Store nutzbar



## FARBEN | MATERIALIEN



Monitorrahmen mit Pulverbeschichtung in der Farbe Tiefschwarz. Seitenprofile mit Pulverbeschichtung im Standard in der Farbe Metallic Silver. Seitenprofile auch wahlweise in den Farben Tiefschwarz, Signalweiß, Purpurrot, Highland Green oder Verkehrsgelb (RAL).

Für die Seitenprofile stehen in Sonderfertigung weitere 100 RAL-Farben zur Auswahl.

Komfortables Bedieninterface und Steuerzentrale mit 25,6 cm (10,1") Touchscreen

Aktivierung und Steuern zahlreicher Funktionen am Eingang

Kompatibilität mit Smart-Home-Anwendungen diverser Anbieter durch TCS App Store

Türsprechen in Vollduplex-Qualität

Textmitteilungen empfangen

PTZ-Funktionalität mit geeigneter Kamera

Örtliche Wetteranzeige, Uhrzeit, Kalender u.v.m.

LAN und WLAN integriert

INNENSTATION

Artikel-Nr.

Skyline:ten PRO, Freisprecher Video, Touchscreen, Aluminium, gepulvert silber

IVW9110-0187

## ALLES AUF EINEN BLICK

- 1 Datum, Uhrzeit und ortsgebundene Wetterinformationen
- 2 Status- und Nachrichtenleiste (z.B. Ruf AUS, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, TCS-Kurzmitteilungen)
- 3 Kurzwahltafeln, individuell konfigurierbar mit Menüfunktionen
- 4 Menüleiste (Menü, Videoüberwachung, Browser, Organizer, Kontakte und Anrufliste)
- 5 Direktwahltafeln (Home, Zurück, Ruf AUS und Zentrale)

25,6 cm (10,1") Touchscreen  
mit 1.280 x 800 Pixel diagonaler  
Auflösung



**NEU!**  
hervorragende Akustik durch  
große Schallaustrittsfuge

## SMARTE FUNKTIONEN

- |   |   |
|---|---|
|  <b>ZENTRAL EIN / AUS</b><br>löst zentrale Steuerfunktion aus, z.B. beim Betreten oder Verlassen der Wohnung |  <b>STEUERFUNKTION</b><br>Konfiguration von bis zu 20 Steuerfunktionen, z.B. für Licht, Garagentor, Eingangstor                |
|  <b>ANRUFLISTE</b><br>Liste für Tür- und Internrufe, gespeicherte Bilder, Videos oder Audiodateien           |  <b>INTERNRUF</b><br>Konfiguration von bis zu 20 Internrufen mit Seriennummer der Innenstationen und Anzeigetext               |
|  <b>NACHRICHTEN</b><br>Abruf eingegangener TCS-Kurzmitteilung  |  <b>PARALLELRUF</b><br>paralleles Klingeln einer zweiten Innenstation bei eingehendem Türruf                                   |
|  <b>KALENDER</b><br>Terminpflege in bereits installierten Kalender-App                                       |  <b>RUF AUS</b><br>Türruf, Internruf, Etagenruf werden nur optisch signalisiert  |
|  <b>E-MAIL</b><br>Verwaltung von E-Mails in bereits installierten E-Mail-App                               |  <b>RUFUMLEITUNG</b><br>Weiterleitung eines Türrufes an eine andere Innenstation   |
|  <b>BROWSER</b><br>Webbrowser für die Internetnutzung  |  <b>TÜRÖFFNERAUTOMATIK</b><br>Drücken einer Klingeltaste an der Außenstation öffnet die Haustür                              |
|  <b>RÜCKRUF LETZTER ANRUFER</b><br>Sprechverbindung zum letzten Anrufer                                    |  <b>AUFZUG</b><br>Steuerfunktion zum Rufen eines Aufzuges (nur mit Funktionserweiterung)                                     |
|  <b>ZENTRALE</b><br>Sprechverbindung zu einer Zentrale (wenn vorhanden)                                    |  <b>KONTAKTE</b><br>Anzeige der Liste an Internrufen und Türrufen von Außenstationen   |
|  <b>TÜR ÖFFNEN</b><br>zum Öffnen der Haustür   |  <b>BILDSCHIRM REINIGEN</b><br>deaktiviert Touch-Funktion zur Reinigung des Gerätes  |
|  <b>ETAGENTÜR ÖFFNEN</b><br>zum Öffnen der Etagentür   |  <b>TCS APP STORE</b><br>stellt eine Auswahl verschiedener Apps von Drittanbietern z.B. für die Hausautomation zur Verfügung |
|  <b>AUSSENSTATION / KAMERA</b><br>Anzeigen eines Videobildes einer Außenstation oder Kamera                | ...   |

## SMARTE KOMPATIBILITÄT

Der integrierte TCS App Store ermöglicht die Nutzung verfügbarer Android Apps, deren Kompatibilität vorab durch TCS geprüft wurde. Damit können SMART-HOME-Anwendungen anderer Hersteller, wie zum Beispiel die Steuerung von Beschattung, Heizung, Alarm oder Licht, komfortabel bedient werden:

- z.B. BUSCH-CONTROL TOUCH CONTROL4
- GIRA SMART HOME
- RADEMACHER HOMEPILOT



Ein Doppelklick öffnet den Startbildschirm und die App kann vollumfänglich bedient werden.

# SKYLINE:TEN PRO

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN AUDIO

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 17
- > Anzahl Parallelrufe: 1
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 24
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Etagenruf möglich: Ja
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > Internruf: konfigurierbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar
- > Lichtschalten: über OSD-Menü
- > Mithörsperre: Ja
- > Parallelruf: konfigurierbar
- > Rufannahme: an Sprechentaste
- > Rufanzeige: optisch und/oder akustisch
- > Rufonabschaltung: im OSD-Menü
- > Rufumleitung: konfigurierbar
- > Sprachauswahl: Deutsch / Englisch
- > Sprachübertragung: Voll-Duplex
- > Türöffnerautomatik: über OSD-Menü

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN VIDEO

- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: OSD-Menü
- > Bildspeicherung je Türruf: Ja
- > Helligkeit: OSD-Menü
- > Einstellung Helligkeit: OSD-Menü
- > Einstellung Kontrast: OSD-Menü
- > Farbsättigung: OSD-Menü
- > PTZ-Steuerung: über OSD-Menü

## BENUTZER-INTERFACE

- > Anwender-Apps: E-Mail, Kalender und Internetbrowser
- > Anzeige Datum: einstellbar
- > Anzeige Temperatur: Außentemperatur (lokale Wetterdaten)
- > Anzeige Zeit: einstellbar
- > Bedienung Eingabe: Direktwahltasten und OSD-Menü
- > Funktionen im OSD-Menü: (De-)Aktivierung der Touch-Funktion, Programmierung, Werkseinstellung laden
- > Kurzmitteilungsempfang: möglich
- > Startbildschirm: individuell konfigurierbar
- > Versenden von Kurzmitteilungen: über OSD-Menü

## INSTALLATEUR-INTERFACE

- > Anschluss Etagentaster: Ja
- > Betriebsanzeige: OSD-Menü
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell
- > Passwortschutz: Ja
- > Werkseinstellung laden: über OSD-Menü

## STEUERN

- > Anzahl konfigurierbarer Steuerfunktionen: 20
- > Hausautomation: zentral EIN / zentral AUS

## IP

- > Anschlussart: Schraubklemmen
- > Ethernet: LAN und WLAN

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- > Information Verdrahtung: 6-Draht notwendig
- > Eingangsstrom  $I_{pmax}$  (mA): 240
- > Ruhe Eingangsstrom  $I_a$  (mA): 0,32
- > Ruhe Eingangsstrom IP (mA): 78
- > Eingangsspannung (V): 26 +-8%



## GEHÄUSE

- > Gehäuse: Aluminium, gepulvert silber
- > min. zulässige Umgebungstemperatur (°C): 0
- > max. zulässige Umgebungstemperatur (°C): 40
- > Schutzart Gehäuse: IP30



<https://www.tcsag.de/produkte>

## VERMASSUNG (IN MM)



Einfache Montage mit geringem Aufwand über handelsüblicher Unterputzdose. Montage ohne Unterputzdose ist auch möglich.

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)

