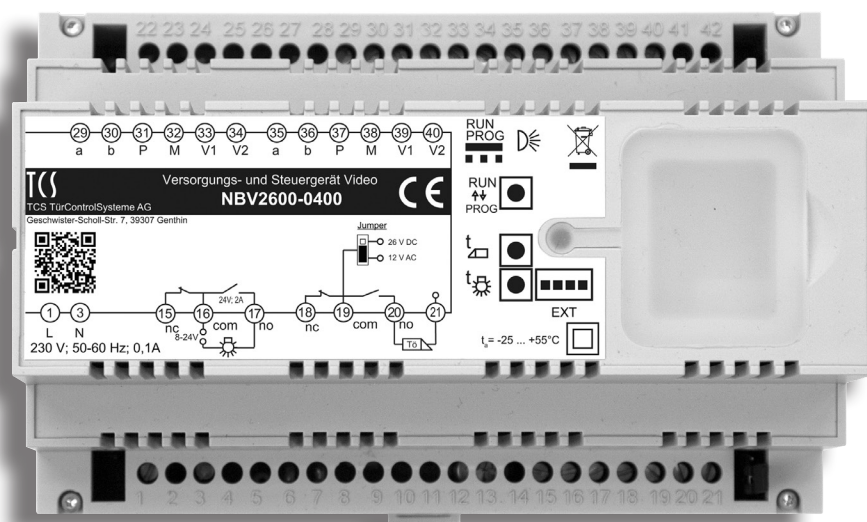


NBV2600-0400

VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT

STANDARDANLAGEN AUDIO | VIDEO

TCS:
BUS

Versorgungs- und Steuergerät für
Audio- und Videoanlagen mit erhöhten
Ausgangsströmen an P und a

Konformität REACH, WEEE, RoHS

Gehäuse mit klappbarem transparentem Deckel

Erweiterter Sicherheitsmodus ein/aus

Bis zu 20 Seriennummern von Innenstationen
konfigurierbar

Artikel-Nr.

Versorgungs- und Steuergerät Video

[NBV2600-0400](#)

NBV2600-0400


TECHNISCHE DATEN

- > Montageform 1: Hutschiene/DIN-Schiene
- > Geräteart: Versorgungs- und Steuergerät für Audio- und Videoanlagen mit erhöhten Ausgangsströmen an P und a
- > Kommunikationstechnologie: TCS:BUS
- > ETIM 7.0-Gruppen-ID: EC001089
- > eClass 11.0-Gruppen-ID: 27144314
- > Türöffnen anstelle Lichtschaltfunktion: mit configo einstellbar
- > Lichtschalten: Lichtschalt-Ausgang potentialfrei (COM, NO, NC), max. Belastbarkeit max. 36VDC, 3A
- > Türöffnen: Anschluss Türöffner Ausgang für Wechsel-/ Gleichspannungstüröffner ($>6\ \Omega$) und Ausgang geschaltet und potenzialfrei. Türöffner-Ausgang potenzialfrei (COM, NO, NC), max. 24V DC, 2,5 A.

- > potentialfreier Relaiskontakt: 1
- > Anzahl potentialfreier Relaiskontakte: 2
- > Programmieraste @: 1
- > Anschluss Servicegerät: Anschluss für Servicegerät
- > Betriebsanzeige: LED (grün)
- > Fehleranzeige: 7-Segment LED (rot)
- > Anschluss Türöffner: Gleichspannungs- oder Wechselspannungstüröffner (wählbar) mit Jumper AC-DC-potentialfrei umschaltbar. Türöffnerversorgung (AC / DC), ($>6\ \Omega$) 12V AC 50 Hz, 1,0 A oder 26 V DC, 0,5 A; 4 Klemmen (NC, COM Spannung +, NO, Spannung -).

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMESSUNG (IN MM)



Entspricht XX TE

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de