

Serie PES PET		
Anwendungsbreite		
Rufziele		max. 20
Rufziele mit (Einbau-) Klingeltastenerweiterung		max. 92
Klingeltastenerweiterungen		max. 4
Bedien-, Eingabe- und Leselemente		
Bedienung Eingabe		Klingeltasten
Funktionalität Rufen, Sprechen, Schalten		
Quittungston		beim Drücken der Tasten
Gesprächszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türbereitschaftszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türöffnerzeit an R-Klemme	s	3 (veränderbare Werkseinstellung)
Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung)		Lautstärke Sprachausgabe Mikrofonempfindlichkeit
Zuordnungen je Klingeltaste		max. 2 Seriennummern bzw. Innenstationen
Lichtschaftfunktion		jede Klingeltaste (Lichtsymbol beiliegend)
Elektrische Eigenschaften		
Versorgungsspannung	V	24 (± 8%)
Eingangsstrom I(a)	mA	0,4 (PES) 0,4 (PET12 bis PET20) 0,8 (PET22 bis PET28)
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	16 (PES) 0,4 (PET12 bis PET20) 0,8 (PET22 bis PET28)
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	65 (PES) 12 (PET12 bis PET20) 23 (PET 22 bis PET28)
Beleuchtung (Farbe)	mA	hinterleuchtet (weiss)
zusätzliche Klemme	mA	R (für Funktionserweiterung Türöffnen)
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Material		Aluminium
Farbe		eloxiert natur eloxiert bronze weiß pulverbeschichtet
Ausführung Klingeltasten		verchromt, aus Vollmetall mit wartungsfreien Kontakten
Öffnungsprinzip		verdeckte Verschraubung
Gewicht	g	600 (PES04) bis 1.140 (PES20) 550 (PET12) bis 1.100 (PET28)
System-Eigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS.BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		3 notwendig
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Speicher		tauschbar gesteckt
Konfigurationsmöglichkeiten		manuell mit Servicegerät mit configo™
manuell veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschieffunktion Lautstärke Sprachausgabe Quittungstonauswahl Mikrofonempfindlichkeit
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschieffunktion Gesprächszeit AS-Adresse ändern Sperren
mit Software configo veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschieffunktion Gesprächszeit Türbereitschaftszeit Türöffnerzeit AS-Adresse ändern Sperren

Außenstationsserie zur Aufputzmontage

PES04-EN



Außenstation **PES16-EN** mit **PRODA** Schutzdach




Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline **041 94 - 988 11 88** (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an: **039 33 - 87 99 81** per Mail an: **hotline@tcsag.de**

Abmaße in H x B (x T)		
Namensfeldgröße	mm	15 x 39
Aufputzgehäuse	mm	128 bis 280 x 135 x 20
Montage- und Bedienraum	mm	228 bis 380 x 135 (PES)
		250 bis 554 x 135 (PET)
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +50
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Lieferumfang		
Außenstation		PES (inkl. Produktinformation)
zur Beschriftung		Namensschilder

Außenstation **PES06-EN**
auf **Montageplatte**

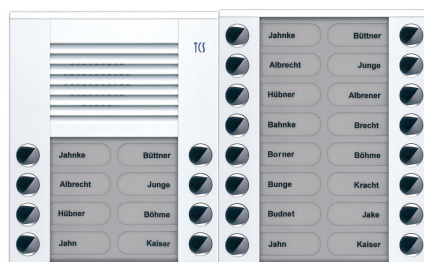

Außenstationen der Serie PES
sowie die dazu gehörigen
Klingeltastenerweiterungen in den
verschiedenen Farbvarianten:

- Aluminium eloxiert natur**
- Aluminium eloxiert bronze**
- weiß pulverbeschichtet**

Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen
per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de