

# SENSO PRO

INNENSTATIONEN AUDIO | VIDEO

AUFPUTZ



TCS:  
BUS



8,9 cm (3,5") Display-Modul als Erweiterung

Videobildeinstellung mit Sensortasten  
(Videomodul-Erweiterung)

Bildauf- und Bildumschaltung zwischen  
verschiedenen Kameras (Videomodul-Erweiterung)

Signalisierung der Türöffnerfunktion, Steuerfunktion,  
Nachrichtenspeicher und Ruf tonabstellung über  
LED-Anzeige

Mit Türöffnerautomatik, Etagentüröffnerfunktion,  
Parallelruf, Internruf und Rufumleitung

Hörer, Kabel und Hörerhalterung als Erweiterung

Smart Sticks als zusätzliche Erweiterung für  
DECT- und Mobiltelefonie bestellbar

Funksignalgerät zur Weiterleitung des Türrufs  
als optisch-akustisches Zusatzsignal bestellbar

Zur Aufputzmontage oder als Tischgerät


INNENSTATIONEN SENSO PRO	Artikel-Nr.
Freisprecher mit Sensortastenfeld	<a href="#">ISWM7000-0140</a>
Gegensprecher mit Hörer u. Sensortastenfeld	<a href="#">ISHM7000-0140</a>
Freisprecher mit 3,5" Videodisplay ...	<a href="#">IVWM7000-0140</a>
Gegensprecher mit Hörer u. Videodisplay ...	<a href="#">IVHM7000-0140</a>

ERGÄNZUNGSMODULE	Artikel-Nr.
Hörer-Set zum Gegensprechen	<a href="#">MEH7000-0140</a>
3,5" Videodisplay mit Sensortasten	<a href="#">MEV7035-0140</a>
Sensortastenfeld	<a href="#">MEH7001-0140</a>

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	Artikel-Nr.
Tischzubehör	<a href="#">ZIT7000-0030</a>
Funksignalgerät inkl. Smart Stick	<a href="#">FFL3200-0</a>
Montageschale für Ixxx7000-0140	<a href="#">0051481</a>
Video-2-Draht:BUS-Abschlusswiderstand	<a href="#">0038794</a>

## VARIANTEN

Freisprecher mit  
Sensortastenfeld



Gegensprecher  
mit Hörer und  
Sensortastenfeld



Freisprecher mit  
3,5" Videodisplay  
mit Sensortasten



Gegensprecher  
mit Hörer und  
3,5" Videodisplay  
mit Sensortasten



# SENSO PRO

## PRODUKTMERKMALE

- > Innenstation zum Gegensprechen/Freisprechen
- > Montageform: Wand- oder Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: matt weiß, UV-beständig
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Nachrichtenspeicher: an Sprechen-Taste einstellbar (LED grün)
- > Rufonabschaltung: an Leiser-Taste einstellbar (LED rot)
- > Rufonlautstärke: an Laut-Leiser-Tasten einstellbar
- > Gesprächslautstärke: an Laut-Leiser-Tasten einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste mit LED (blau)
- > Steuerfunktion: an Funktionstaste mit LED (orange)
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Kurzzeitspeicherung von Türrufen: ja

## BILD-/ VIDEO-EIGENSCHAFTEN

- > Displaytyp: Color Digitaldisplay-Modul (aufrüstbar)
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste einstellbar
- > Farbsättigung/ Helligkeit/ Kontrast: an Sensortaste einstellbar

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Parallelruf, Internruf und Rufumleitung: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik und Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich

## TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht-Betrieb möglich
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6m (Geräte-Oberkante über dem Boden)
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <https://www.tcsag.de/produkte>

weitere Informationen zu Smart Stick und den TCS Mobilitäts Erweiterungen

 <https://www.tcsneu.de/tcsmobil>

## ERGÄNZUNGSMODULE, ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Tischzubehör




Hörer-Set zum Gegensprechen





3,5" Videodisplay mit Sensortasten

## VERMASSUNG (IN MM)


Freisprecher mit Sensortastenfeld

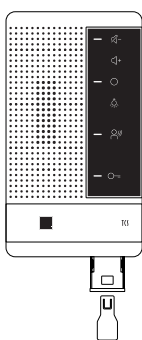



Freisprecher mit 3,5" Videodisplay mit Sensortasten



Gegensprecher mit Hörer und Sensortastenfeld

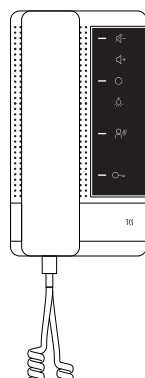

Gegensprecher mit Hörer und 3,5" Videodisplay mit Sensortasten

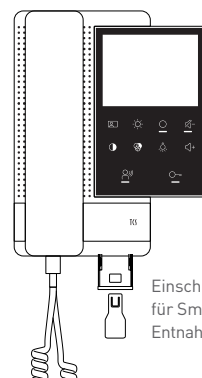

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)

