

VIDEO-INNENSTATION MIT DURCHSAGEFUNKTION

SYSTEMLÖSUNGEN

BEWOHNERINFORMATION
IM SONDERFALLTCS:
BUS

Die Video-Innenstation mit Durchsagefunktion kann neben der normalen Türkommunikation mit Außenstationen zusätzlich von einer Feuerwehr-Durchsageeinheit (AFP10000) oder Display-Außenstation AD4 für Einzel- und Gruppendurchsagen erreicht werden. Die Zuordnung der Video-Innenstationen zu drei möglichen Rufgruppen erfolgt durch Konfiguration mit der Software configo. Der Signalton, die Durchsage oder die Ansage werden immer mit maximaler Lautstärke ausgegeben.



ZUBEHÖR



Video-Innenstation
auf Tischzubehör

Artikel-Nr.

Video-Innenstation zum Freisprechen
mit Durchsagefunktion

[IWW2212-0140](#)

Tischzubehör, Aluminium eloxiert schwarz

[ZIT1700-0016](#)

Zentraler Bildspeicher

[FVM1000-0400](#)

IVW2212-0140

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm [3,5"]
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperrung: ja
- > Bildaufschaltung / Kameraauswahl: an Bildtaste
- > Kamerasteuerung: an Bild- und Navigationstasten
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar
- > Komfortmodus: Anzeigen neuer Bilder im zentralen Bildspeicher

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruföne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufannahme: an Sprechentaste
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Lichtschaltfunktion: an Funktionstaste
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > zusätzliche Anschlüsse: Etagentaster
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > Etagenruf möglich: 1
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige, Anzeige Bildaufzeichnung
- > Montageform: Aufputz auf Unterputzdose / Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > OSD-Menü: ja
- > Menüsteuerung: an Menü- und Navigationstasten
- > Betriebsanzeige: OSD-Menü

- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Kurzmitteilungsempfang: möglich
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

DURCHSAGEFUNKTION

- > Wiedergabe lauter Töne mit nachfolgender Durchsage möglich (auch bei abgestelltem Rufon)

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 14 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 130 mA
- > Lautstärke Sprechen: 80 dBA/1m
- > Lautstärke Alarmrufon: 91 dBA/1m
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT1700-0016
- > Zentraler Bildspeicher: FVM1000-0400

HINWEISE

Die Innenstation IVW2212 darf nicht in Rufanlagen nach DIN VDE 0834 und EN50134 verwendet werden. Entsprechend DIN 77800 muss eine gesonderte Notrufsicherung eingerichtet werden.


Die mit der Innenstation IVW2212 ausgestattete Anlage stellt keine Notrufanlage im Sinne vorgenannter Normen dar. Die Innenstation IVW2212 darf nicht in lebensrettenden oder lebenserhaltenden Systemen eingesetzt werden.

Auch die Kombination mit Anlagenteilen, die vorgenannte Normen erfüllen, ist unzulässig.

Während einer Durchsage bzw. einer Signaltonausgabe ist die Innenstation für den Benutzer gesperrt.

 <http://www.tcsag.de/systemloesungen/feuerwehrdurchsage>

VERMASSUNG (IN MM)

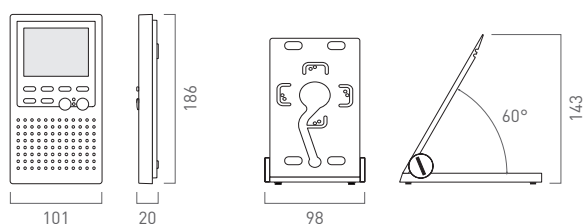

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de