


ISH3030   ISW3030		
<b>Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören</b>		
Sprachübertragung Türtelefon		Gegensprechen (mit Hörer)
Sprachübertragung Freisprecher		Freisprechen   Wechselsprechen aktivierbar
Anzahl wählbarer Ruftöne		13
Qualität der Ruftöne		Standard
Anzahl akustischer Rufunterscheidungen		4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
Paralleruf (aktivierbar)		mit Servicegerät oder configo™
automatisches Freisprechen nach Internruf (aktivierbar)		nur am Freisprecher
Mithörsperre und automatischer Gesprächsabschaltung		ja
<b>Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen</b>		
Türöffnerfunktion		an Türöffnertaste
Lichtschaltfunktion		an Lichttaste   an Türöffnertaste
Ruftonabschaltung		an Ruf-AUS-Taste
Steuerfunktion		an Steuerstufe
Ruftonlautstärke		veränderbar (in 8 Stufen)
Gesprächslautstärke		veränderbar (in 8 Stufen)
optische Anzeige Ruftonabschaltung		LED (rot)
optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung)		LED (grün)
optische Besetztanzeige		LED (grün)
Hörerhalterung Türtelefon		magnetisch
funktional erweiterbar		ja (Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean-Funkinterface)
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
Montageform		Aufputzmontage (auf Unterputzdose)   Aufputzmontage   Montage auf Wandauslassdose
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Gehäuse- bzw. Frontplattenmaterial		Kunststoff (mattiert)
Gehäuse- bzw. Frontplattenfarbe		weiss
Gewicht in g		340 (ISH3030)   185 (ISW3030)
<b>Elektrische Eigenschaften</b>		
Eingangsstrom I(a)	mA	1 (2-Draht)   0,2 (3-Draht)
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	0,8 (3-Draht)
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	70 (ISH3030)   74 (ISW3030)
<b>System-Eigenschaften</b>		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		2 oder 3 möglich
gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
<b>Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften</b>		
Fehleranzeige		optisch akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LED)
manuell veränderbare Parameter		Gesprächslautstärke   Ruftonlautstärke   Ruftonauswahl   Ruftonabschaltung
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Lichtschaltfunktion   Paralleleruf
mit Software configo veränderbare Parameter		Wechselsprechen (Freisprecher)   Ruftonauswahl   Paralleleruf   automatisches Freisprechen nach Internruf (Freisprecher)   AS-Adresse ändern   Werkseinstellung laden   unendliche Sprechzeit
<b>Abmaße in H x B (x T)</b>		
Aufputzgehäuse	mm	180 x 100 x 50 (ISH3030 ohne Hörer)   180 x 100 x 25 (ISW3030)
Montage- und Bedienraum	mm	320 bis 350 x 110
<b>Klimatische Eigenschaften</b>		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	- 5 bis + 40
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt

Innenstation mit Hörer  
ISH3030-0140



Innenstation zum Freisprechen  
ISW3030-0140

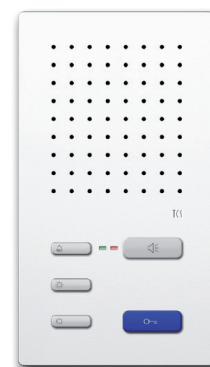

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline  
**0 41 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**