

SERIE SKY

INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ

TCS:
BUS

ZUBEHÖR

sky auf
Tischzubehör

8,9 cm (3,5") Digitaldisplay

10 Schaltfunktionen und 10 Rufziele

Empfang von TCS:BUS Kurzmitteilungen

Polyphone Ruftöne

Zentraler Bildspeicher im Komfortmodus nutzbar

Aufputzmontage auf UP-Dose

Optionales Tischzubehör zum Aufstellen

Aluminium eloxiert natur, eloxiert schwarz oder
eloxiert in Edelstahl-Look

Artikel-Nr.

sky, Aluminium ...

[IVW2221-01...](#)

Tischzubehör, Aluminium eloxiert schwarz*

[ZIT1800-0016](#)

Zentraler Bildspeicher

[FVM1000-0400](#)

...53 eloxiert natur, ...55 eloxiert schwarz, ..60 eloxiert Edelstahl-Look

* Anschlusskabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlussstecker

SERIE SKY

BILD/VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320x240 Pixel
- > Mithesperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Bildtaste
- > Kamerasteuerung: an Bild- und Navigationstasten
- > Farbsättigung/Helligkeit/Kontrast: einstellbar
- > Komfortmodus: Anzeigen neuer Bilder im zentralen Bildspeicher

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose/Auftischmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Frontplatte: Acrylglas (bruchsicher)
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert silber
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen/Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufannahme: an Sprechentaste
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar

- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > zusätzliche Anschlüsse: Etagentaster
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > Etagenruf möglich: 1
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige, Anzeige Bildaufzeichnung
- > OSD-Menü: ja
- > Menüsteuerung: an Menü- und Navigationstasten
- > Betriebsanzeige: OSD-Menü
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Kurzmitteilungsempfang: möglich
- > 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN


- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 8,5 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 210 mA
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

 <http://www.tcsag.de/produkte>

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Lichtschaltfunktion: an Funktionstaste
- > Steuerfunktion: max. 10 aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar

VERMASSUNG (IN MM)

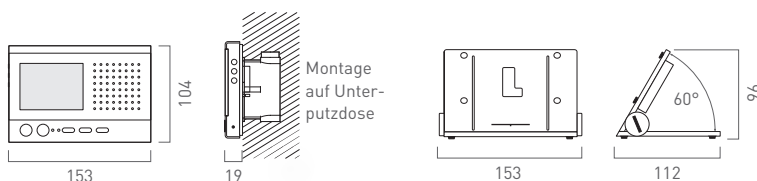

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de