

SERIE AVD IP

IP-AUSSENSTATION VIDEO

AUFPUTZ



TCS:
IP

Zur Aufputzmontage mit 1, 2 oder 4 Klingeltasten
4 Rufziele ohne Nummernblock
999 Rufziele mit Nummernblock
Color-Kamera mit einem
Erfassungswinkel von 80 Grad
Nachtbeleuchtung



IP VIDEO-AUSSENSTATION	Artikel-Nr.
1 Taste, weiße Beleuchtung	AVD94010-0010
2 Tasten, weiße Beleuchtung	AVD94020-0010
4 Tasten, weiße Beleuchtung	AVD95040-0010

IP VIDEO-AUSSENSTATION MIT NUMMERNBLOCK	Artikel-Nr.
1 Taste, weiße Beleuchtung	AVD97010-0010
4 Tasten, weiße Beleuchtung	AVD98040-0010

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
Wetterschutzdach, Aluminium	83x140x60	PRODA-EN
Montageplatte, Aluminium eloxiert natur		Montageplatte

VARIANTEN

1 Taste

2 Tasten

3 Taste



Für bis
zu 999 Ruf-
ziele mit
Nummern-
block

SERIE AVD IP

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > IP-Video-Außenstation zur Aufputzmontage
- > Anzahl Klingeltasten: 1, 2 oder 4
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Audio: G.711u / G.711a / G.726-32b / GSM / G722 / G729
- > Material Gehäuse Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsisicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: verdeckte Verschraubung

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera
- > Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- > Video: Serie JPEG, MJPG / Stream H.263, H.264
- > Erfassungswinkel: 80 Grad
- > Auflösung max.: 640x480 Pixel

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Anzahl möglicher Rufziele: 999 mit Nummernblock
- > Anruf von zwei parallelen Rufzielen: möglich
- > Gruppenruffunktion: einstellbar
- > Echounterdrückung: Voll-Duplex
- > Versenden von Bildern: per Mail
- > VoIP-Protokoll: SIP 2.0 / RFC3261
- > SIP-Verbindung: über P2P oder PBX
- > Kompatibilität: alle SIP-(Bild)-Telefone / Softphones
- > Namensschilder: weiß hinterleuchtet
- > Konfiguration: über Web-Interface
- > Fehleranzeige: rote LED

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: Ethernet
- > Stromversorgung: über Power over Ethernet (PoE) / 12 V
- > Anzahl potentialfreier Relaiskontakte: 2
- > Kamerafeld HxB mm: 38x82
- > Namensschild HxB mm: 72x74
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zur Beschriftung: Namensschilder



<http://www.tcsag.de/produkte>

ZUBEHÖR




Infefeldmodul Wetterschutzdach Montageplatte (auf Anfrage)

Infefeldmodul, Wetterschutzdach oder Montageplatte einfach montiert
Im Format 90 x 135 x 20 mm kann das hinterleuchtete Infefeldmodul im Design der Außenstation bündig anschließend oder auch abgesetzt auf Putz platziert werden. Das Wetterschutzdach wird als Zubehör klebend auf der Außenstation angebracht. Die Montageplatte zur Aufputzmontage von Außenstationen auf unebenem Untergrund ist auf Anfrage in individueller Länge erhältlich.

VERMASSUNG (IN MM)

Außenstation

Außenstation mit Nummernblock

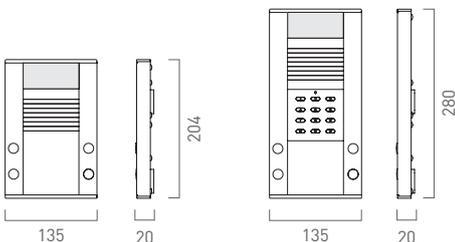

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de