

SERIE IMM

INNENSTATION AUDIO | VIDEO

AUFPUTZ

TCS:
BUS



Optional mit ein- oder zweifacher Komforttastatur
 Bis zu 21 interne Rufziele
 Gezielte Außenstationsrufe
 Lichtschalten
 Gegensprechen oder Freisprechen
 Optional mit 6,0 cm (2,4") TFT-Farbdisplay
 Zentraler Bildspeicher (FVM1000) im Basismodus
 Kamerasteuerung per Tasten bei PTZ-Kameras
 Optionales Tischzubehör zum Aufstellen
 Kunststoff weiß

VARIANTEN

Audio mit
1 Komforttastatur

Audio mit
2 Komforttastaturen

Video
mit Komforttastatur



ZUBEHÖR

IMM1100-0140
auf Tischzubehör Audio

IMM2310-0140
auf Tischzubehör Video



AUDIO-INNENSTATION

Artikel-Nr.

Telefon mit 1 Komforttastatur [IMM1100-0140](#)

Telefon mit 2 Komforttastaturen [IMM1110-0140](#)

Freisprecher mit 1 Komforttastatur [IMM2100-0140](#)

Freisprecher mit 2 Komforttastaturen [IMM2110-0140](#)

VIDEO-INNENSTATION

Artikel-Nr.

Video-Telefon, Komforttastatur [IMM1310-0140](#)

Video-Freisprecher, Komforttastatur [IMM2310-0140](#)

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.

Tischzubehör Audio, 2-spaltig,
Aluminium eloxiert natur* [ZIT1301-0010](#)

Tischzubehör Audio, 3-spaltig,
Aluminium eloxiert natur* [ZIT1302-0010](#)

Tischzubehör Video, 3-spaltig,
Aluminium eloxiert schwarz** [ZIT1312-0016](#)

* Anschlusskabel 3 m Länge und RJ45-Anschlussstecker
 ** Anschlusskabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlussstecker

SERIE IMM

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-/Video-Innenstation zum Gegensprechen/Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage/Auftischmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen¹
- > Sprachübertragung: Freisprechen/Wechselsprechen [aktivierbar]²
- > Anzahl wählbarer Ruföne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar²
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar

- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > zusätzliche Anschlüsse: Etagentaster
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > Etagenruf möglich: 1
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung),
- > Besetztanzeige, Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik, Tür- und Gesprächsbereitschaft
- > zusätzliche Tasten zum Rufen und Schalten: max. 10 mit Statusanzeigen
- > funktional erweiterbar: Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean- Funkinterface
- > 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

BILD/VIDEO EIGENSCHAFTEN³

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 6,0 cm [2,4"]
- > Displaytyp: aktives TFT-Display
- > Displayauflösung : 320x234 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Bildtaste
- > Kamerasteuerung: an Bild- und Navigationstasten
- > Farbsättigung/Helligkeit: einstellbar

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig (Video)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m²
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

¹ (Video)-Innenstationen mit Hörer

² (Video)-Freisprecher


³ Video-Innenstationen

 <http://www.tcsag.de/produkte>

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar

VERMASSUNG (IN MM)

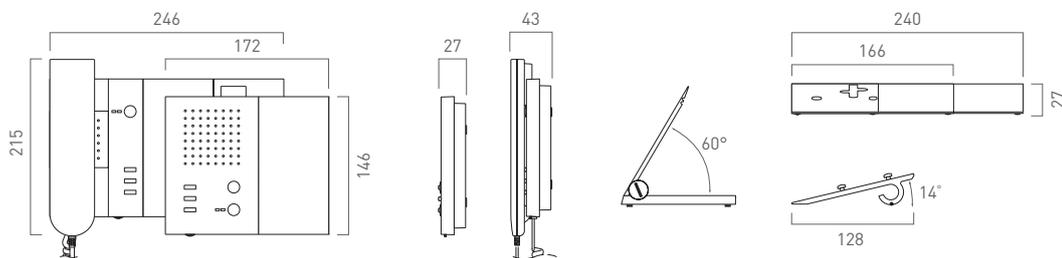

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail hotline@tcsag.de