

SERIE PES

AUSSENSTATION AUDIO

AUFPUTZ



TCS:
BUS

Für bis zu 20 Wohneinheiten

Mit Klingeltastenerweiterungen PDT und PET bis 132 Wohneinheiten

Minimale Aufputzhöhe von nur 20 Millimeter

Namensfelder mit energiesparenden LEDs beleuchtet

Extra große Namensfelder bis 3 Wohneinheiten

Zeitloses Design in robustem Aluminium

In eloxiert natur, eloxiert bronze oder weiß lackiert

RAL-Farben und Sondereloxale möglich

Vorverdrahtet



ERWEITERUNGEN




Zum Aufbau einer Außenstation mit mehr als 20 Klingeltasten wird die Serie PES mit maximal 4 Klingeltastenerweiterungen PDT bzw. PET erweitert.

VARIANTEN

1 bis 3 Tasten



4 bis 20 Tasten




Außenstationen mit Codeschloss

Für bis zu 16 Wohneinheiten, Öffnen und Schalten mit bis zu 10 Zahlencodes, robuste Gehäuseausführung zur Aufputzmontage.




SERIE PES



AUSSENSTATIONEN

1 – 3 TASTEN


	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
1 Taste, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20	PDS01-.../04
2 Tasten, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20	PDS02-.../04
3 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20	PDS03-.../04



AUSSENSTATIONEN

4 – 20 TASTEN

	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
4 Tasten, weiße Beleuchtung	128 x 135 x 20	PES04-.../04
6 Tasten, weiße Beleuchtung	147 x 135 x 20	PES06-.../04
8 Tasten, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20	PES08-.../04
10 Tasten, weiße Beleuchtung	185 x 135 x 20	PES10-.../04
12 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20	PES12-.../04
14 Tasten, weiße Beleuchtung	223 x 135 x 20	PES14-.../04
16 Tasten, weiße Beleuchtung	242 x 135 x 20	PES16-.../04
18 Tasten, weiße Beleuchtung	261 x 135 x 20	PES18-.../04
20 Tasten, weiße Beleuchtung	280 x 135 x 20	PES20-.../04




AUSSENSTATIONEN MIT CODESCHLOSS

1 TASTE UND 4 – 16 TASTEN

	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
1 Taste, eloxiert natur	242 x 135 x 20	ASD51010-0010
4 Tasten, eloxiert natur	204 x 135 x 20	ASE51040-0010
6 Tasten, eloxiert natur	223 x 135 x 20	ASE51060-0010
8 Tasten, eloxiert natur	242 x 135 x 20	ASE51080-0010
10 Tasten, eloxiert natur	261 x 135 x 20	ASE51100-0010
12 Tasten, eloxiert natur	280 x 135 x 20	ASE51120-0010
14 Tasten, eloxiert natur	299 x 135 x 20	ASE51140-0010
16 Tasten, eloxiert natur	318 x 135 x 20	ASE51160-0010

Farben | Materialien: ...EN eloxiert natur, ...WS weiss lackiert, ...EB eloxiert bronze
Ausführung ...EN ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten | ...WS, ...EB mit Lieferzeit auf Anfrage




KLINGELTASTENERWEITERUNGEN

4-5 TASTEN

FÜR AUSSENSTATIONEN 1-3 TASTEN

	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
4 Tasten, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20	PDT04-.../04
5 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20	PDT05-.../04



KLINGELTASTENERWEITERUNGEN

12-28 TASTEN

FÜR AUSSENSTATIONEN

4-20 TASTEN

	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
12 Tasten, weiße Beleuchtung	128 x 135 x 20	PET12-.../04
14 Tasten, weiße Beleuchtung	147 x 135 x 20	PET14-.../04
16 Tasten, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20	PET16-.../04
18 Tasten, weiße Beleuchtung	185 x 135 x 20	PET18-.../04
20 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20	PET20-.../04
22 Tasten, weiße Beleuchtung	223 x 135 x 20	PET22-.../04
24 Tasten, weiße Beleuchtung	242 x 135 x 20	PET24-.../04
26 Tasten, weiße Beleuchtung	261 x 135 x 20	PET26-.../04
28 Tasten, weiße Beleuchtung	280 x 135 x 20	PET28-.../04

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
Infefeldmodul, weiß hinterleuchtet	83 x 140 x 60	PI135-.../04
Wetterschutzdach, Aluminium		PRODA-EN
Montageplatte, Aluminium		Montageplatte

KOMBINATION VON AUSSENSTATIONEN UND KLINGELTASTENERWEITERUNGEN NACH TASTENANZAHL

PDS + PDT

5 Tasten: PDS01 + PDT04

6 Tasten: PDS02 + PDT04

8 Tasten: PDS03 + PDT05

PES + PET

16 Tasten: PES04 + PET12

20 Tasten: PES06 + PET14

24 Tasten: PES08 + PET16

28 Tasten: PES10 + PET18

32 Tasten: PES12 + PET20

36 Tasten: PES14 + PET22

40 Tasten: PES16 + PET14

44 Tasten: PES18 + PET26

48 Tasten: PES20 + PET28

SERIE PES

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-Außenstation
- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 20, erweiterbar auf 132
- > Montageform: Aufputzmontage
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur, eloxiert bronze oder weiß lackiert
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: verdeckte Verschraubung
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrophonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Namensfeld: weiß hinterleuchtet
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

CODESCHLOSS EIGENSCHAFTEN

- > Anzahl Zahlencodes: max. 10
- > Lichtschaltfunktion: an #-Taste (deaktivierbar)
- > Wartung/Inbetriebnahme: mit Mastercode
- > Erweiterte Codeschlossfunktion: Freischalten/Sperren eines einzelnen Codes
- > Tastenton: deaktivierbar
- > Anzeige Codeerkennung: akustisch/optisch

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe (PES mit Codeschloss): 20 mA
- > Stromaufnahme, maximal (PES mit Codeschloss): 80 mA
- > Stromaufnahme (PDT / PET für bis zu 20 WE): 12 mA
- > Stromaufnahme (PDT/PET für mehr als 20 WE): 23 MA
- > Info-/Namensschild HxB mm: 72x81 (nur PDS01...)
- > Info-/Namensschild HxB mm: 34x81 (nur PDS02..., PDS03...)
- > Namensschild HxB mm: 15x39
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zur Beschriftung: Namensschilder

ZUBEHÖR

- > Klingeltastenerweiterung: Serie PDT
- > Infomodul, weiß hinterleuchtet: PI135-EN/04
- > Wetterschutzdach, Aluminium: PRODA-EN
- > Montageplatte, Aluminium eloxiert natur

 <http://www.tcsag.de/produkte>

ZUBEHÖR




Infomodul

Wetterschutzdach

Montageplatte


VERMASSUNG (IN MM)

Außenstation



135

Außenstation mit Erweiterungen

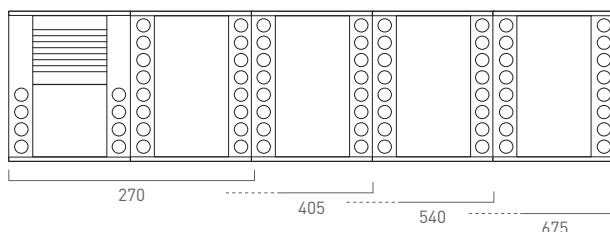

270

405


540

675

20

128-280

Außenstation mit Codeschloss



135

20

242-318

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de