


# TASTA VIDEO

INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ

TCS:  
BUS

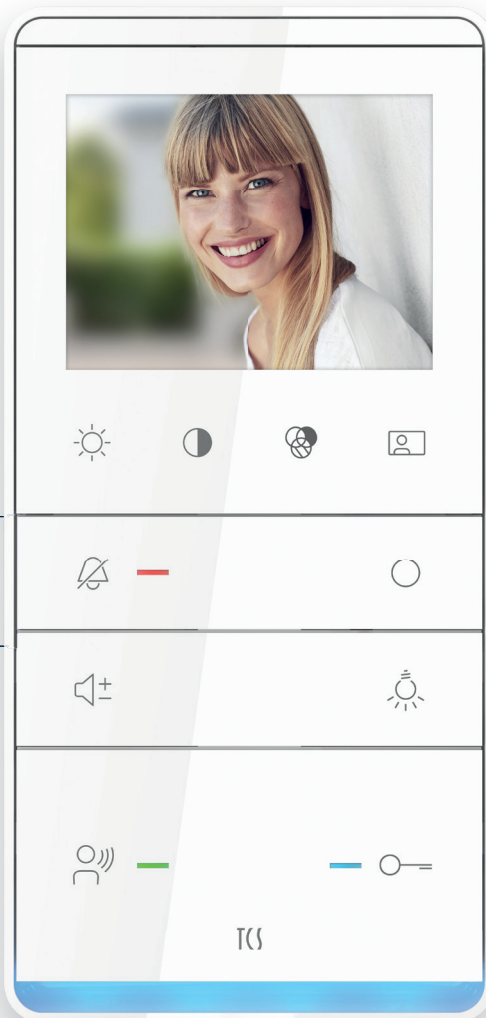

EINBAUPLATZ  
FÜR  
SMARTSLOT

8,9 cm (3,5“) Display

Videobildeinstellung mit Sensortasten

Bildauf- und Bildumschaltung zwischen verschiedenen Kameras

Mit Ambientebeleuchtung

Signalisierung des Ruftons über LED-Anzeige oder Ambientebeleuchtung

Signalisierung der Ruftonabstellung über LED-Anzeige

SmartSlot als Erweiterung bestellbar

Funksignalgerät SmartSlot für eine zusätzliche Signalisierung des Türrufs bestellbar



## VIDEO-INNENSTATION

Artikel-Nr.

TASTA Video mit weißem Displayrahmen\* [IVW5111-0145](#)

TASTA Video mit schwarzem Displayrahmen\* [IVW5110-0145](#)

## ZUBEHÖR

Artikel-Nr.

Tischzubehör [ZIT5000-0030](#)

TASTA Montageschale Video\* [ZIA5002-0145](#)

## ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT

Artikel-Nr.

Funksignalgerät SmartSlot [FFL2200-0](#)

Einschub-Funksendeplatine [FFL0004-0000](#)

Steckdosenfunkgong RCP04E [FFL0001-0000](#)

Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion [FFL0003-0000](#)

\* Montageschale im Lieferumfang enthalten

## VARIANTE



# TASTA VIDEO

## PRODUKTMERKMALE

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruföne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

## BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: Digitaldisplay
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf und Internruf: aktivierbar

- > Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

## TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 147 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 194x94x21
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## ERWEITERUNGEN




Funksignalgerät  
SmartSlot



Einschub-  
Funksendeplatine

## VERMASSUNG (IN MM)



## ZUBEHÖR



Tischzubehör



TASTA Montageschale  
zur Montage auf  
Wand und UP-Dose  
(im Lieferumfang  
enthalten)

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)

**KfW-Förderung beantragen  
und Zuschuss sichern!**

 <http://www.tcsag.de/kfw>