

VARIOfOCUS-KAMERA

VIDEOKAMERA

AUFPUTZ

TCS:
BUS

Color-Kamera | Schwarz-Weiß bei Nacht

Zur Wand- oder Deckenmontage

Tag-Nacht-tauglich

Kameraeinstellungen im OSD-Menü:

Gegenlichtkompensation

Wide Dynamic Range

Electronic Shutter

Digitale Rauschunterdrückung

Zum besseren Erfassen kann sie um 360 Grad
geschwenkt und 90 Grad geneigt werden

Aluminium, metallgrau beschichtet

Artikel-Nr.

Variofocuskamera

FVK1202-0

VARIOFOCUS-KAMERA

KAMERAEIGENSCHAFTEN

- > Farbkamera mit 0,85 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- > diagonaler Erfassungswinkel: 30 bis 105 Grad
- > Auflösung: 650 TVL
- > Brennweite: f = 2,8 bis 12 mm (Variofokus)
- > Tag/Nacht-Umschaltung: automatisch oder fest einstellbar
- > IR-Ausleuchtung bei Nacht: via LED

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Material/Farbe: Aluminium, grau beschichtet
- > Montageform: Aufputzmontage
- > 3-Achsen-Schwenkrahmen zur Ausrichtung
- > Anschluss über Videozweidrahtsender FVW2000

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Einstellungen/Steuerung: via OSD-Menü
- > digitale Rauschunterdrückung: ja
- > Wide Dynamic Range (WDR)
- > Auto Electronic Shutter (AES)
- > Auto Backlight Compensation (BLC)

TECHNISCHE DATEN


- > Schutzart: IP66
- > Eingangsstrom: max. 235 mA
- > Versorgungsspannung: 12 V DC
- > Kamera Durchmesser in mm: 77,5
- > Kamera Länge in mm: 225 (280 mit Wandhalter)
- > zulässige Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > Videozweidrahtsender: FVW2000-0600

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)

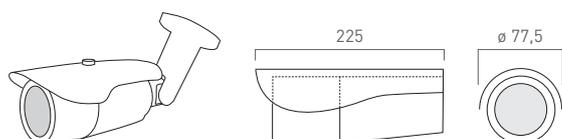

inklusive Wandarm

Ø 77,5 x 225
(inklusive Wandarm L 280
mit Kamerafuß 45° abgewinkelt)

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de