




VIDEO-AUSSENSTATION (AP),
SERIE AVC

	Artikel-Nr.
1 Wohneinheit	PVC2410-0010
2 Wohneinheiten	PVC2420-0010
3 Wohneinheiten	PVC2430-0010

VIDEOVERTEILER

	Artikel-Nr.
Video-2-Draht:BUS Videoverteiler 2-fach	FVY2200-0600

VERMASSUNG (IN MM)

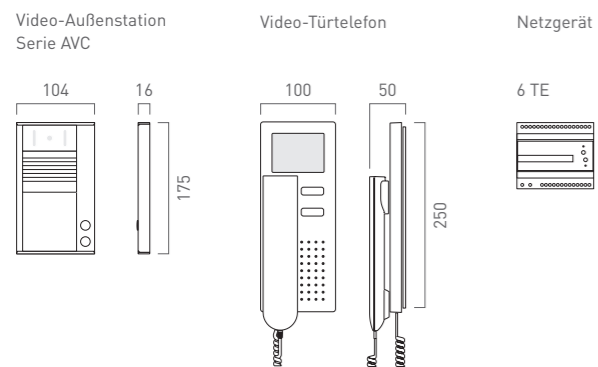

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
 Telefon +49 4194 9881-188
 (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an
 Fax +49 4194 9881-189
 E-Mail hotline@tcsag.de

EASY:PACKS

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

AUFPUTZ



2
DRAHT-
VIDEO

Vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen
 Video-2-Draht-Technik
 Konform mit DIN EN 50486
 Zum Gegensprechen mit Grundfunktionen
 Video-Türtelefone mit 8,9 cm (3,5") Digitaldisplay
 Video-Außenstation für Aufputz
 Inklusive Versorgungs- und Steuergerät
 Weitere Innenstationen oder Läutewerke können nachträglich in die Anlage integriert werden



VIDEO-TÜRTELEFON IVH4222-0140

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displaygröße (cm / Zoll): 8,9 (3,5)
- > Displaytyp: digitales TFT-Farbdisplay
- > Displayauflösung [Pixel]: 320 x 324
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Helligkeit / Kontrast: einstellbar

PRODUKTMERKMALE

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen:
- > 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprechverbindung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion(en): aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: Video-2-Draht:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 1,48
- > Stromaufnahme, maximal (mA): 93
- > Aufputzgehäuse HxBxT (mm): 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)
- > Schutzart: IP30
- > empfohlene Montagehöhe (m): 1,6
- > zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 bis +40

ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT3222-0030



VIDEO-AUSSENSTATION SERIE AVC

KAMERAEIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera: mit CCD-Sensor
- > Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- > Nahfeldausleuchtung: via LED
- > diagonaler Erfassungswinkel (°): 90
- > Auflösung (TVL): 700
- > Brennweite f (mm): 3,6
- > Lichtempfindlichkeit (lux): 0,2

PRODUKTMERKMALE

- > Verwendung: Video-Außenstation
- > Anzahl Klingeltasten: 1 bis 3
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > Namensschildglas: bruchsicher
- > Namensschildbeleuchtung: LED (sensorgesteuert)
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN


- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät
- > Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: Video-2-Draht:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 80
- > Stromaufnahme, maximal (mA): 135
- > Aufputzgehäuse HxBxT (mm): 175x104x16
- > Kamerafeld HxB (mm): 36x72
- > Info-/Namensschild HxB (mm): 24x68
- > Schutzart: IP31
- > empfohlene Montagehöhe (m): 1,6
- > zulässige Umgebungstemperatur (°C): -20 bis +50
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder



VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT NVV1000-0400

PRODUKTMERKMALE

- > Versorgungs- und Steuergerät für polungsfreie TCS Video-2-Draht-Anlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais
- > Programmierstaste(r): ja
- > LED-Anzeige: ja
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäft 6 TE für Hutschiene

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion: mit potentialfreien Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar

TECHNISCHE DATEN

- > Versorgungsspannung: 230 V (100 - 240 V AC), 50/60 Hz
- > externe Netzsicherung (A): 6
- > Ausgangsstrom, maximal (mA): 250
- > Schutzart: IP20
- > Reiheneinbaugeschäft HxBxT (mm): 90x105x70
- > zulässige Umgebungstemperatur (°C): 0 bis +40

 <http://www.tcsag.de/produkte>