

# VIDEO:PACKS

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

UNTERPUTZ



video:packs UP, einspaltig



TCS:  
BUS

## VARIANTEN

video:packs UP, zweispaltig



Vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen

Für 1 bis 16 Wohneinheiten

Video-Innenstation mit 8,9 cm (3.5") Digitaldisplay

Außenstation für Unterputz

Zum Gegensprechen oder Freisprechen

Bis zu zwei Videoverteiler können zusätzlich versorgt werden

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

# VIDEO:PACKS (UP)



## VIDEO-TÜRTELEFON IVH3222-0140

### BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Helligkeit / Kontrast: einstellbar

### AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- > Ruftonlautstärke: einstellbar

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT3222-0030



## TASTA VIDEO IVW5111-0145

### BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: Digitaldisplay
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

### PRODUKTMERKMALE

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß
- > Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke, Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 147 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 194x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30



## VIDEO-AUSSENSTATION SERIE AVU

### BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- > Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- > diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad
- > Auflösung: 600 TVL
- > Brennweite:  $f = 3,6$  mm
- > Lichtempfindlichkeit: 0,1 bei F2.0

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Außenstation
- > Montageform: Unterputzmontage
- > Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchssicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an jeder Klingeltaste
- > Namens-/Informationsfeld: weiß hinterleuchtet
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Konfigurationsmöglichkeiten: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 140 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 156 mA
- > Kamerafeld HxB mm: 40x72
- > Namensschild HxB mm: 19x62
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m

### LIEFERUMFANG

- > zum Namensschildwechsel: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder



## VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT VBVS05-SG

### GERÄTEFUNKTIONEN

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio- und Videoanlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäft 6 TE für Hutschiene

### TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz



<http://www.tcsag.de/produkte>

# VIDEO:PACKS (UP)



## VIDEO-AUSSENSTATION (UP), SERIE AVU EINSPIALTIG

	Artikel-Nr. mit Video- Türtelefon	Artikel-Nr. mit TASTA Video
1 Wohneinheit	PVU1610-0010	PVU17010-0010
2 Wohneinheiten	PVU1620-0010	PVU17020-0010
3 Wohneinheiten	PVU1630-0010	PVU17030-0010
4 Wohneinheiten	PVU1640-0010	PVU17040-0010
5 Wohneinheiten	PVU1650-0010	PVU17050-0010
6 Wohneinheiten	PVU1660-0010	PVU17060-0010
7 Wohneinheiten	PVU1670-0010	PVU17070-0010
8 Wohneinheiten	PVU1680-0010	PVU17080-0010



## VIDEO-AUSSENSTATION (UP), SERIE AVU ZWEISPIALTIG


	Artikel-Nr. mit Video- Türtelefon	Artikel-Nr. mit TASTA Video
10 Wohneinheiten	PVU16100-0010	PVU17100-0010
12 Wohneinheiten	PVU16120-0010	PVU17120-0010
14 Wohneinheiten	PVU16140-0010	PVU17140-0010
16 Wohneinheiten	PVU16160-0010	PVU17160-0010

## ERWEITERUNGEN


siehe Datenblatt video:packs AP

## VERMASSUNG (IN MM)


Video-Außenstation,  
Serie AVU, ein- und zweispaltig

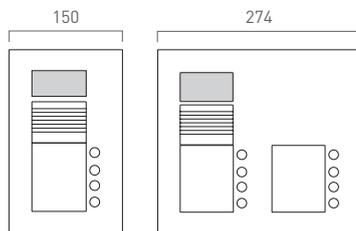

Video-Türtelefon  
IVH3222-0140




Video-Innenstation  
TASTA Video



\* Montage auf UP-Dose

Netzgerät  
VBVS05-SG



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
{deutsches Festnetz}

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)