



# Produktinformation

Serie AMI  
**Infomodul**  
**AMI11300**



## ***Hinweis zur Gültigkeit dieser Produktinformation***

Diese Produktinformation enthält spezifische Angaben des Moduls.

Sie gilt nur in Verbindung mit der beiliegenden Produktinformation *Module der Serie AMI in Außenstationen*.

## Lieferumfang

- 1 x Infomodul AMI11300
- 3 x Distanzfolie 0,5 mm
- 1 x 4-poliges Verbindungskabel (60 cm)
- 4 x Befestigungsmutter M4
- 1 x Namensschildfolie (Format A5)
  - Produktinformation Infomodul AMI11300
  - Produktinformation Module der Serie AMI in Außenstationen

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Infomodul AMI11300 ist ein Modul für Außenstationen der Serie AMI.
- Es dient zur Aufnahme eines Infoschildes, individuell vom Kunden beschriftbar für Anzeige Straßename und Hausnummer.
- Es ist nur in Baueinheit mit einem Displaymodul AMI1010x, einem Einbau-Türlautsprechermodul AMI11100 oder einem anderen Modul mit 4-poligen Verbindungskabel wie z. B. das Codeschlossmodul AMI11200 einsetzbar.
- TCS:BUS<sup>®</sup>-Anschluss erforderlich


## Kurzbeschreibung

- Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
- Schaltbar vom Dämmerungsschalter des Beleuchtungsmoduls
- Anschluss über 4-poliges Verbindungskabel, zweiter Anschluss für abgehende Verbindung zum nächsten Modul

## Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff, Infofeld Acrylglas
H x B x T	105 x 105 x 18 mm
Gewicht	235 g
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Eingangsstrom in Ruhe	I(a) = 0,3 mA, I(P) = 3 mA
3-Drahttechnik erforderlich!	

## Übersicht

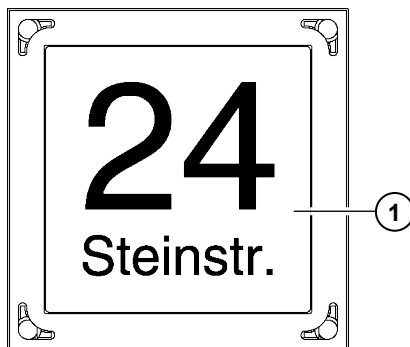


### 1 Infofeld

### 2 Anschluss

Displaymodul  
AMI1010x oder  
Einbau-Türlaut-  
sprechermodul  
AMI11100

### 3 Anschluss

Modul mit 4-poligem  
Verbindungskabel  
(Klingeltastenmodul  
AMI1090x,  
Codeschlossmodul  
AMI11200)

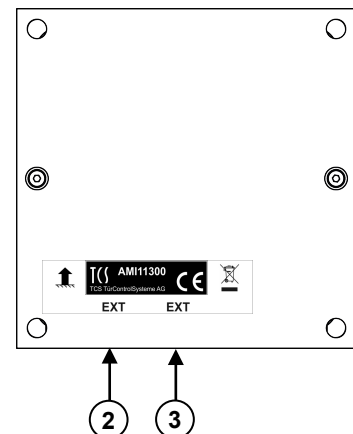

## Anschließen der Leitungen



### Installationsbeispiel

#### Modul in der Außenstation intern verbinden

Nach der Montage in der Frontplatte sind die Module intern zu verdrahten.

- Das Infomodul ist mit dem letzten (äußeren, unteren) Modul der Außenstation zu verbinden.
- Dafür befindet sich ein 4-poliges Verbindungskabel (60 cm) im Lieferumfang.

Infomodul AMI11300



Klingeltastenmodul AMI1090x

#### Modul am TCS:BUS® anschließen

- Das Infomodul ist über das Displaymodul AMI1010x oder das Einbau-Türlautsprechermodul AMI11100 angeschlossen.

## Beschriften des Infoschildes

### Infofeld beschriften

Die Vorlagen AMI11300 finden Sie unter [www.tcs-ami.de](http://www.tcs-ami.de) > Downloads > Beschriftungsvorlagen.

1. Tragen Sie die gewünschten Namen in die Vorlage ein.
2. Drucken Sie mit einem Laserdrucker das Infoschild auf die Spezialfolie\* und schneiden Sie diese zu.
3. Legen Sie die Lasche an der Oberseite des Infoschildes nach hinten um.


\* Wir empfehlen, die Namensschilder auf einer beständigen Spezialfolie auszudrucken. Bestellung der Folien direkt bei TCS möglich: Beschriftbare Polyesterfolie für Namensschilder DIN A4.



### Modul öffnen und schließen

Die Infofolie kann nur eingefügt werden, wenn das Infomodul nicht in einer Frontplatte montiert ist.

1. Lösen Sie dazu die beiden Schrauben (1) und entfernen Sie die Abdeckung (2).
2. Schieben Sie die Folie (5) zwischen Lichtstreuglas (3) und Befestigungsglas (4) ein.
3. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie diese fest.

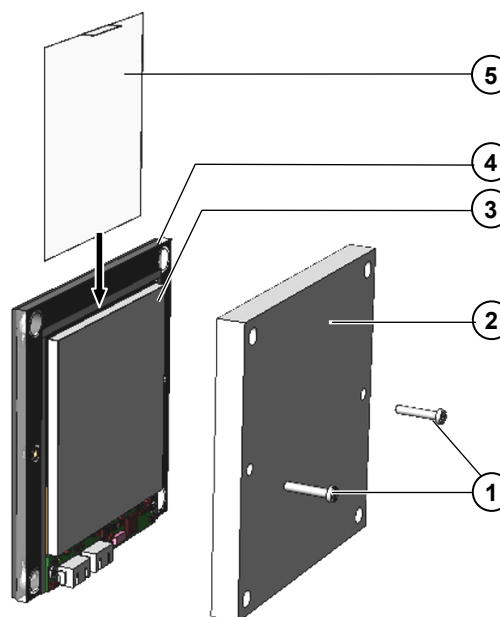

## Service

Fragen richten Sie bitte an unsere  
**TCS HOTLINE 0 41 94 / 9 88 11 88**

### Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, D - 39307 Genthin  
 Telefon: 0 39 33 / 87 99 10, Fax: 0 39 33 / 87 99 11, E-Mail: [info@tcs-germany.de](mailto:info@tcs-germany.de), Internet: [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de)