


Produktinformation

Vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen video:packs color, Unterputz PVU14x0-0010

PVU1410-0010 ... PVU1440-0010

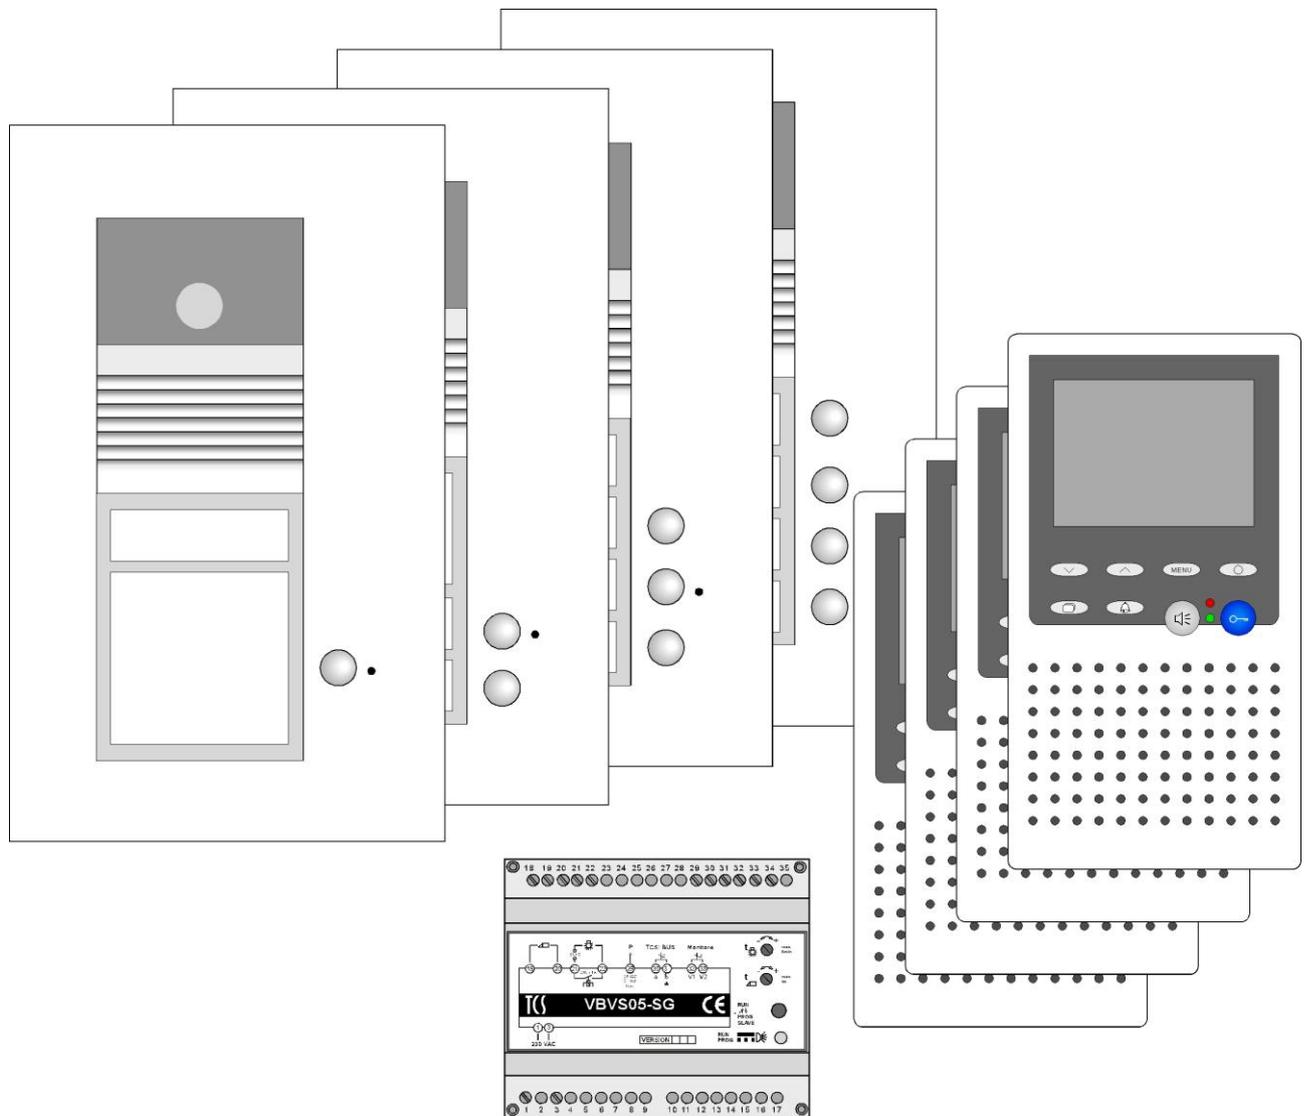

Lieferumfang

- 1 x Video-Außenstation AVU14010, AVU14020, AVU14030 oder AVU14040
- x x Video-Innenstation(en) IVW2211-0140 (nummeriert von 1 bis 4)
- 1 x Versorgungs- und Steuergerät VBVS05
- 1 x Produktinformation,
Produktinformationen der Paketkomponenten (in deren Verpackung)
Bedienungsanleitung IVW2211 (in der Verpackung IVW2211)

X entsprechend der Anzahl der Wohneinheiten: von 1 ... 4

Sicherheitshinweise

! Achtung! Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden, dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.

Bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 zu beachten.

! Weitere Sicherheitshinweise:
Bitte den Produktinformationen der Paketkomponenten entnehmen.


Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- PVU14x0-0010 sind komplette, vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen, color.
- Jeder Klingeltaste der Außenstation ist eine Video-Innenstation fest zugeordnet.
- Besonders geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit 1 bis 4 Wohneinheiten.

Kurzbeschreibung

- PVU14x0-0010 bestehen aus drei TCS-Paketkomponenten:
einer Video-Außenstation, color für die universelle Montage (Unterputz oder Hohlwand) und Video-Innenstation(en), color sowie einem Versorgungs- und Steuergerät.
- Eigenschaften der Paketkomponenten:
Bitte den Produktinformationen der Paketkomponenten entnehmen.

Anlagenbeispiel PVU1420-0010

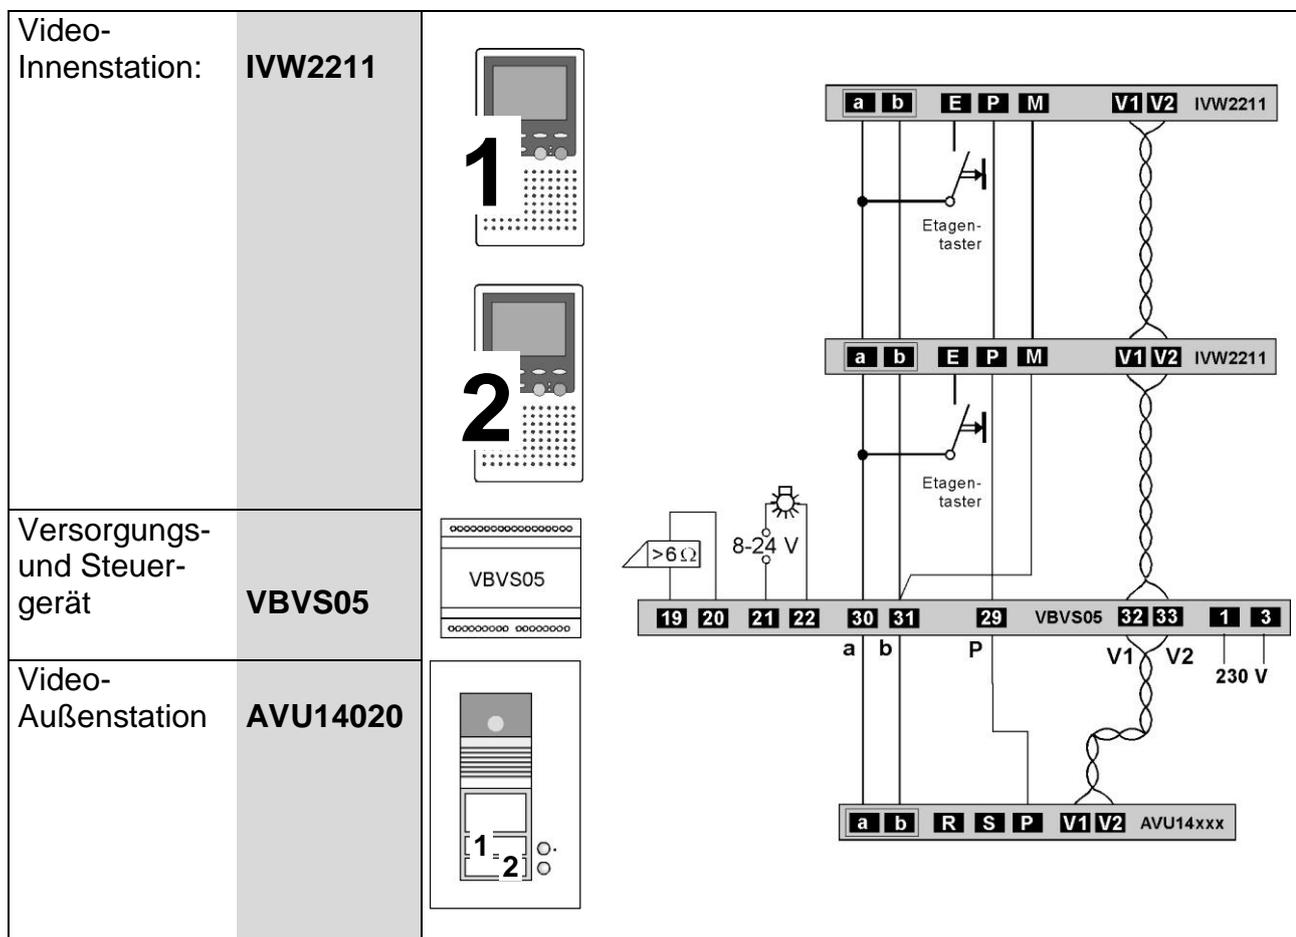

Montage

Beim Auspacken beachten

Auf den Verpackungen der Innenstationen befinden sich Nummernaufkleber (1 ... 4).

! Beachten Sie bei der Montage der Video-Innenstationen die Nummern (1 ... 4), für die richtige Zuordnung zu den Klingeltasten der Außenstation.

Anschließen der Leitungen

- Schließen Sie die Paketkomponenten gemäß Anlagenbeispiel PVU1420-0010 an.

! Verwenden Sie den mitgelieferten kleinen Schraubendreher zum Anschließen der Leitungen, um das Gerät nicht zu beschädigen.

! Bei der Installation zusätzlicher (z. B. parallel geschalteter) Video-Innenstationen darf deren maximal zulässige Anzahl nicht überschritten werden.
Siehe Produktinformation *Video-Innenstation IVW2211*.

Anschließen eines Türöffner-Relais an die Video-Außenstation AVU140x0

Bitte der Produktinformation der Video-Außenstation entnehmen.

Inbetriebnahme



Erst die Anlage vollständig installieren, dann an Spannung anschließen!

- !**
- Installieren Sie die Geräte der Anlage vollständig.
 - V1 und V2 dürfen nicht mit P-, a- oder b-Ader verbunden werden.
Beim Anschluss der Video-Adern V1 (+) und V2 (-) ist auf die Polung zu achten.
 - Prüfen Sie die a-, b- und P-Ader gegeneinander auf Kurzschluss.
 - Schalten Sie die Netzspannung ein.

Fehlererkennung und -anzeige

Bitte der Produktinformation der Video-Innenstation entnehmen.

Einstellungen

Video-Innenstationen IVW2211

Die mit „1“ gekennzeichnete Video-Innenstation IVW2211 ist im Lieferzustand als Endgerät eingerichtet. Beachten Sie, dass diese Video-Innenstation tatsächlich am Ende des Stranges angeschlossen wird.

Weitere Einstellungen

Bitte den Produktinformationen der Paketkomponenten entnehmen.

Konfigurationsmöglichkeiten

Bitte der Produktinformation der Video-Innenstation entnehmen.

Beschriften des Namensschildes

Bitte der Produktinformation der Video-Außenstation entnehmen.

Programmierung von Klingeltasten

Die Video-Innenstationen sind ab Werk bereits den Klingeltasten zugeordnet und brauchen nicht programmiert zu werden.

Wenn eine Video-Innenstation ausgetauscht werden muss, Arbeitsgänge der Programmierung bitte der Produktinformation der Außenstation entnehmen.

Reparatur

Bitte der Produktinformation Video-Außenstation entnehmen.

Reinigung

Bitte den Produktinformationen der Video-Innenstation und Video-Außenstation entnehmen.

Konformität

 Konformitätserklärungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen.

Entsorgungshinweise



Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.

Gewährleistung

Wir bieten dem Elektrohandwerker eine **vereinfachte Abwicklung** von Gewährleistungsfällen an.

- TCS bietet eine auf 3 Jahre verlängerte Gewährleistungsfrist. Bitte beachten Sie dazu das beiliegende Formular!
- Beachten Sie bitte auch unsere **Verkaufs- und Lieferbedingungen**, abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen und enthalten in unserer aktuellen Preisliste.
- Wenden Sie sich bitte an die **TCS HOTLINE**.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere

TCS HOTLINE 04194/ 9 88 11 88

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933/879910, FAX: 03933/879911, Mail: info@tcs-germany.de, www.tcsag.de