
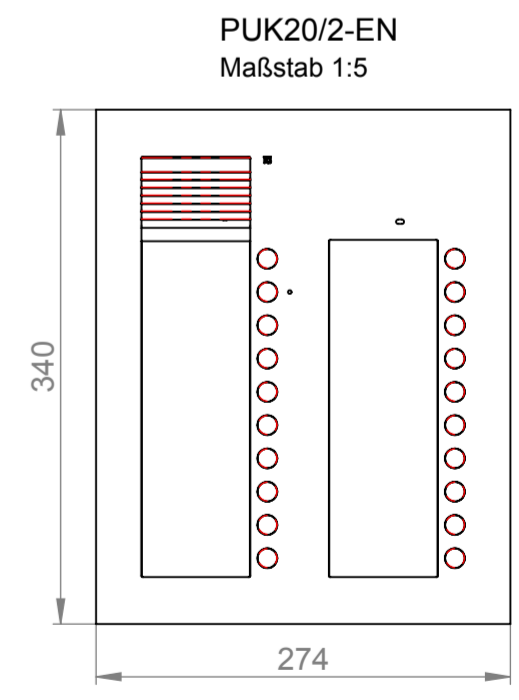
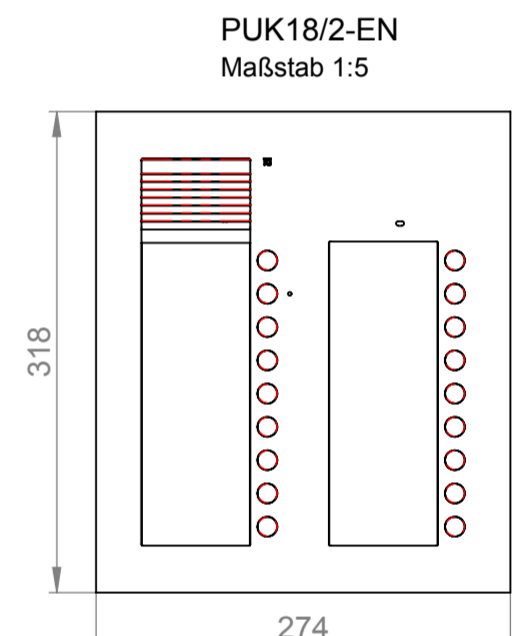
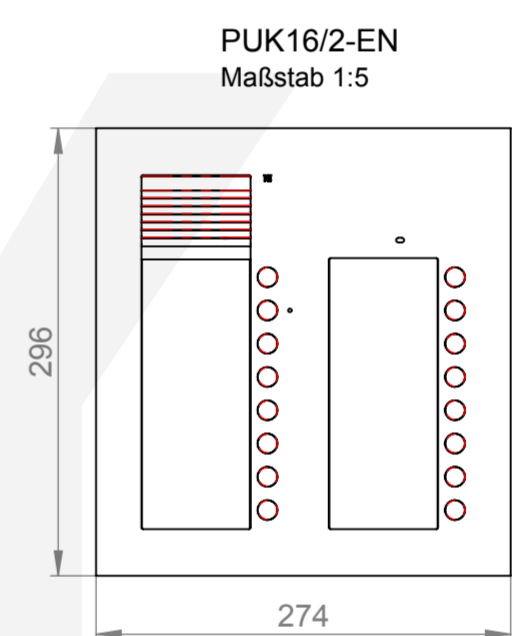
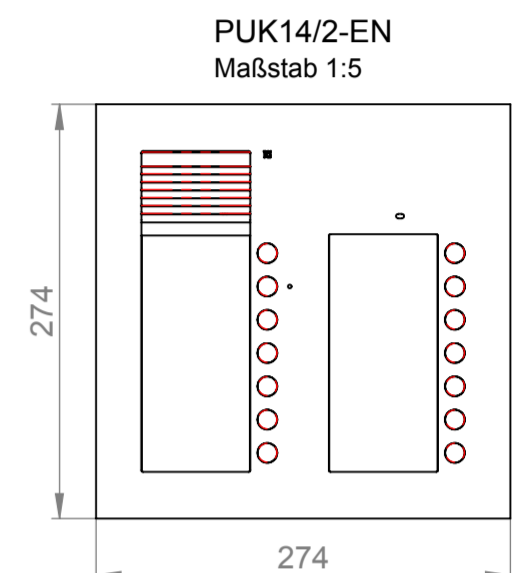
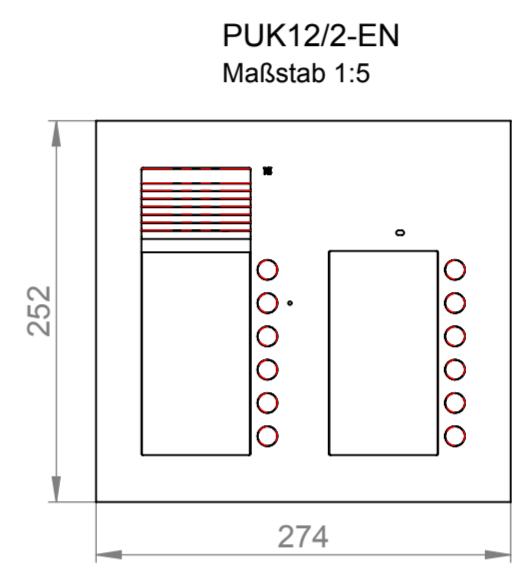
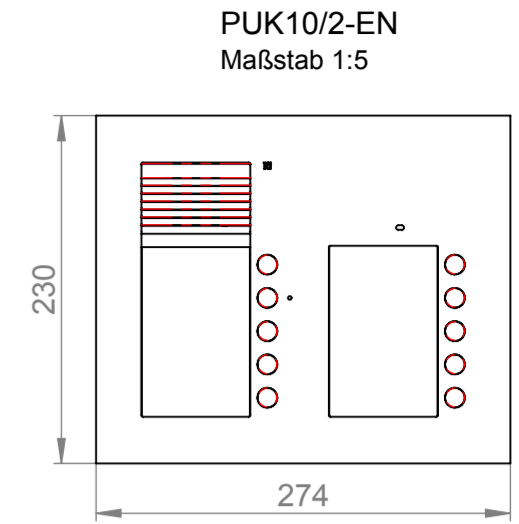
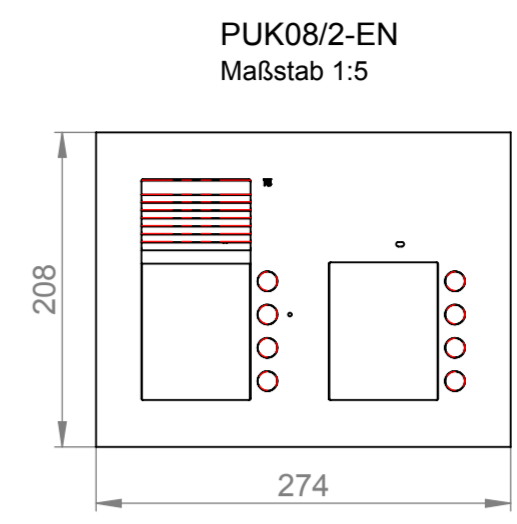
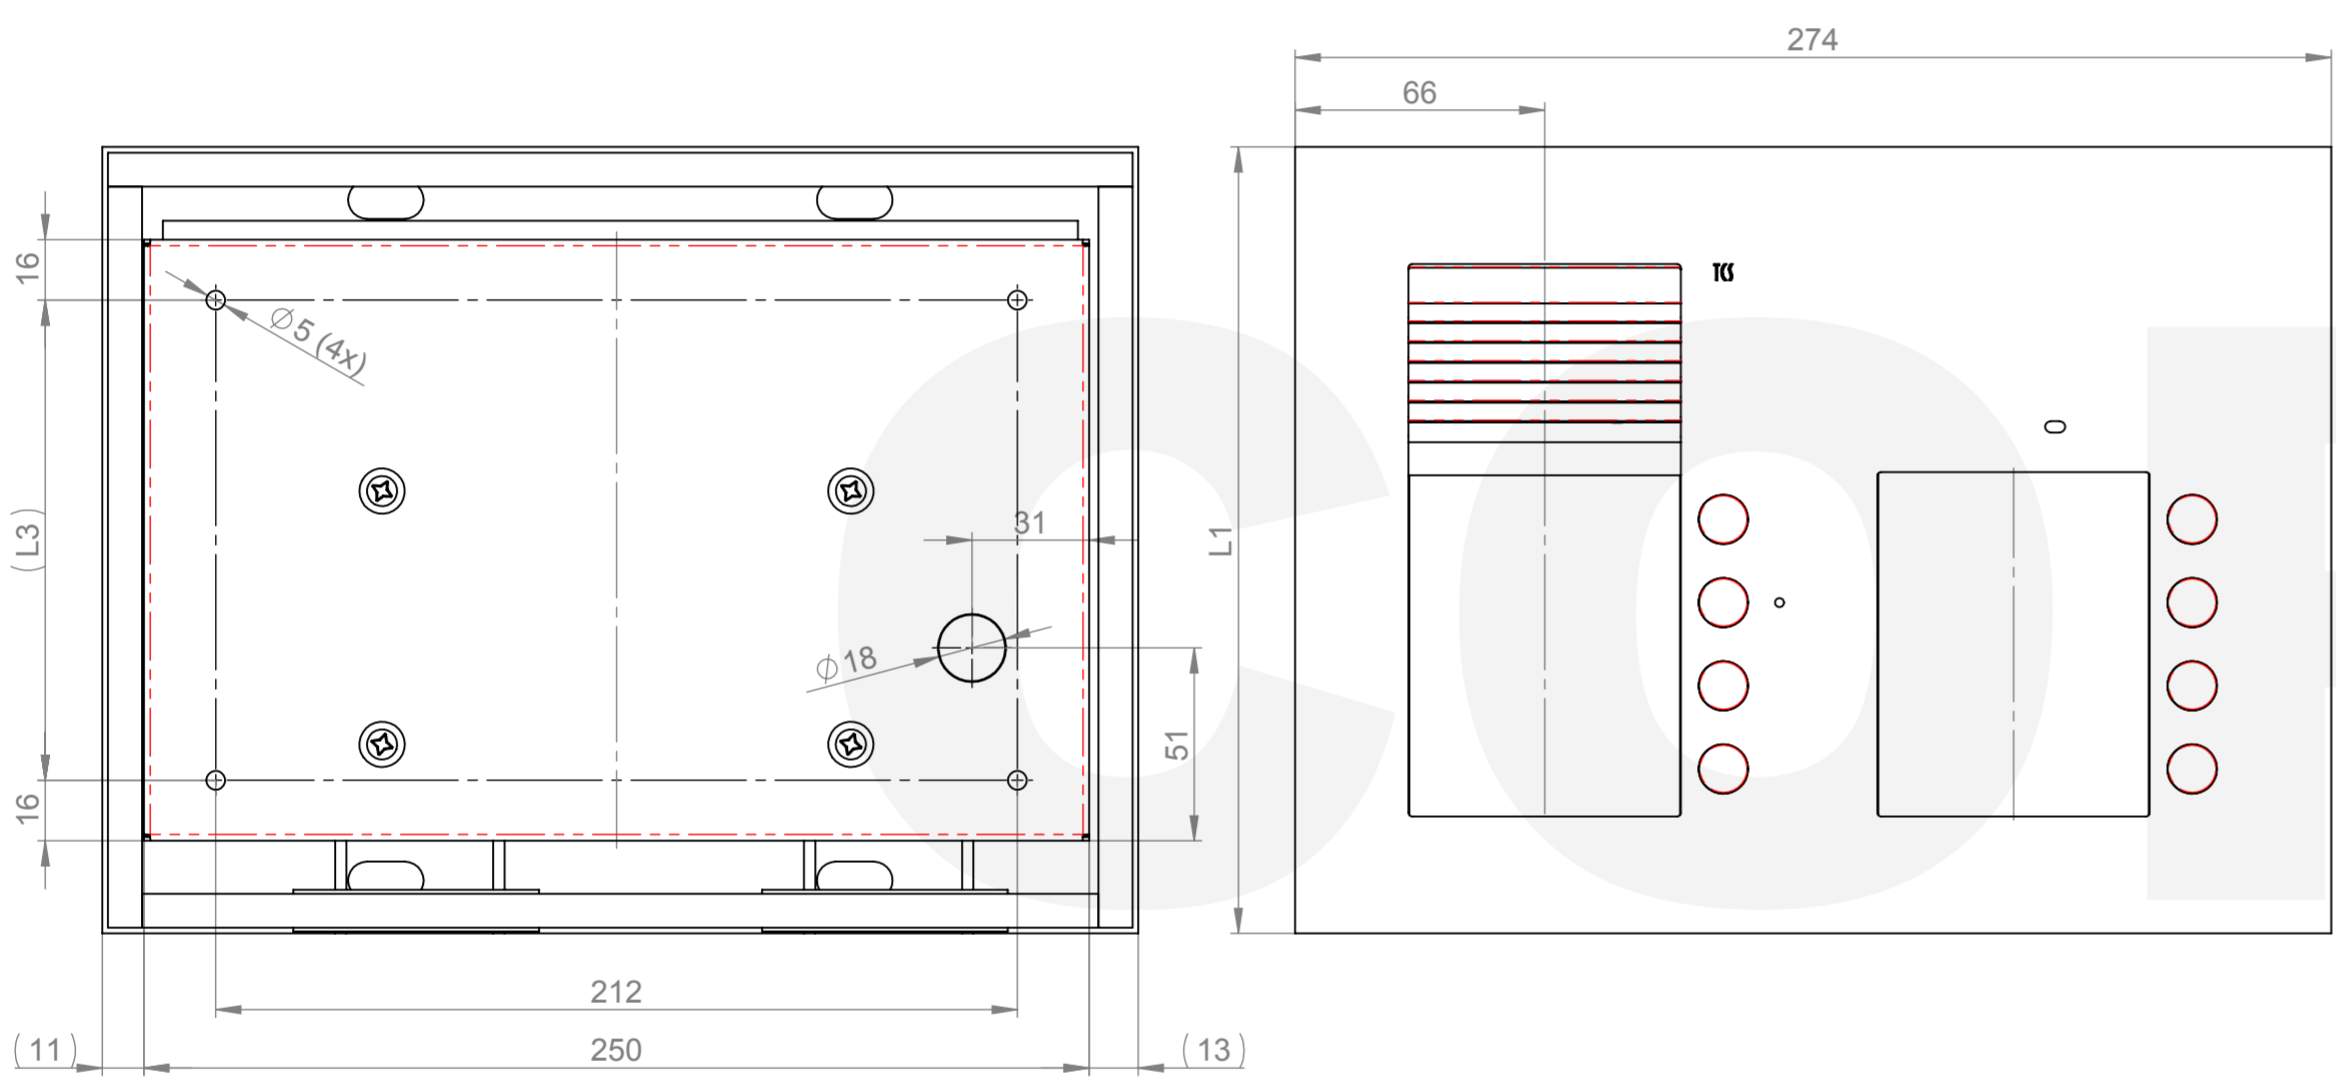


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.

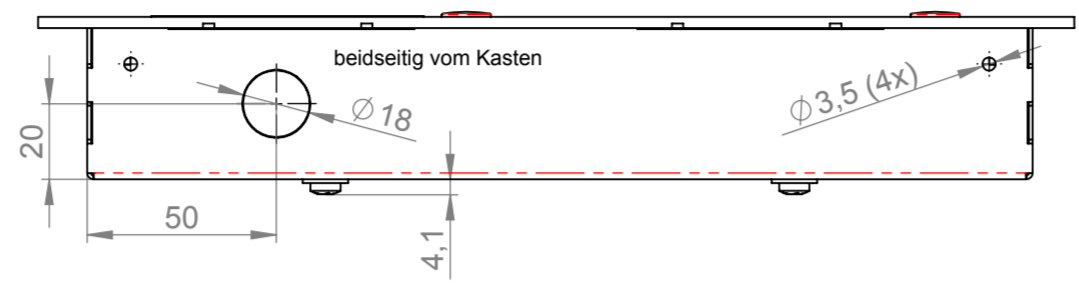



Hohlwandmontage über ZAU4001-0002 nachrüstbar

allg. Toleranzen nach: DIN ISO 2768-1 m DIN ISO 2768-2 K		Freigabe: 		Maßstab: 1:2	Gewicht: 1235.44 gr.
				Halbzeug:	Werkstoff:
		TCS TürControlSysteme AG www.tcsag.de		Serie PUK 2-spaltig PUKxx/2-xx Vertriebszeichnung	
01	1055	17.06.2016	THRE	Blatt 2	
Zust.	Änderung	Datum	Name	2 Bl.	
EDV Nr.: 003-04-00-XX-00_Zusammenbau_PUK_Jalousie				A2	

Anzahl Tasten	8	10	12	14	16	18	20
Material: eloxiert natur	PUK08/2-EN	PUK10/2-EN	PUK12/2-EN	PUK14/2-EN	PUK16/2-EN	PUK18/2-EN	PUK20/2-EN
L1	208	230	252	274	296	318	340
L2	159	181	203	225	247	269	291
L3	127	149	171	193	215	237	259



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

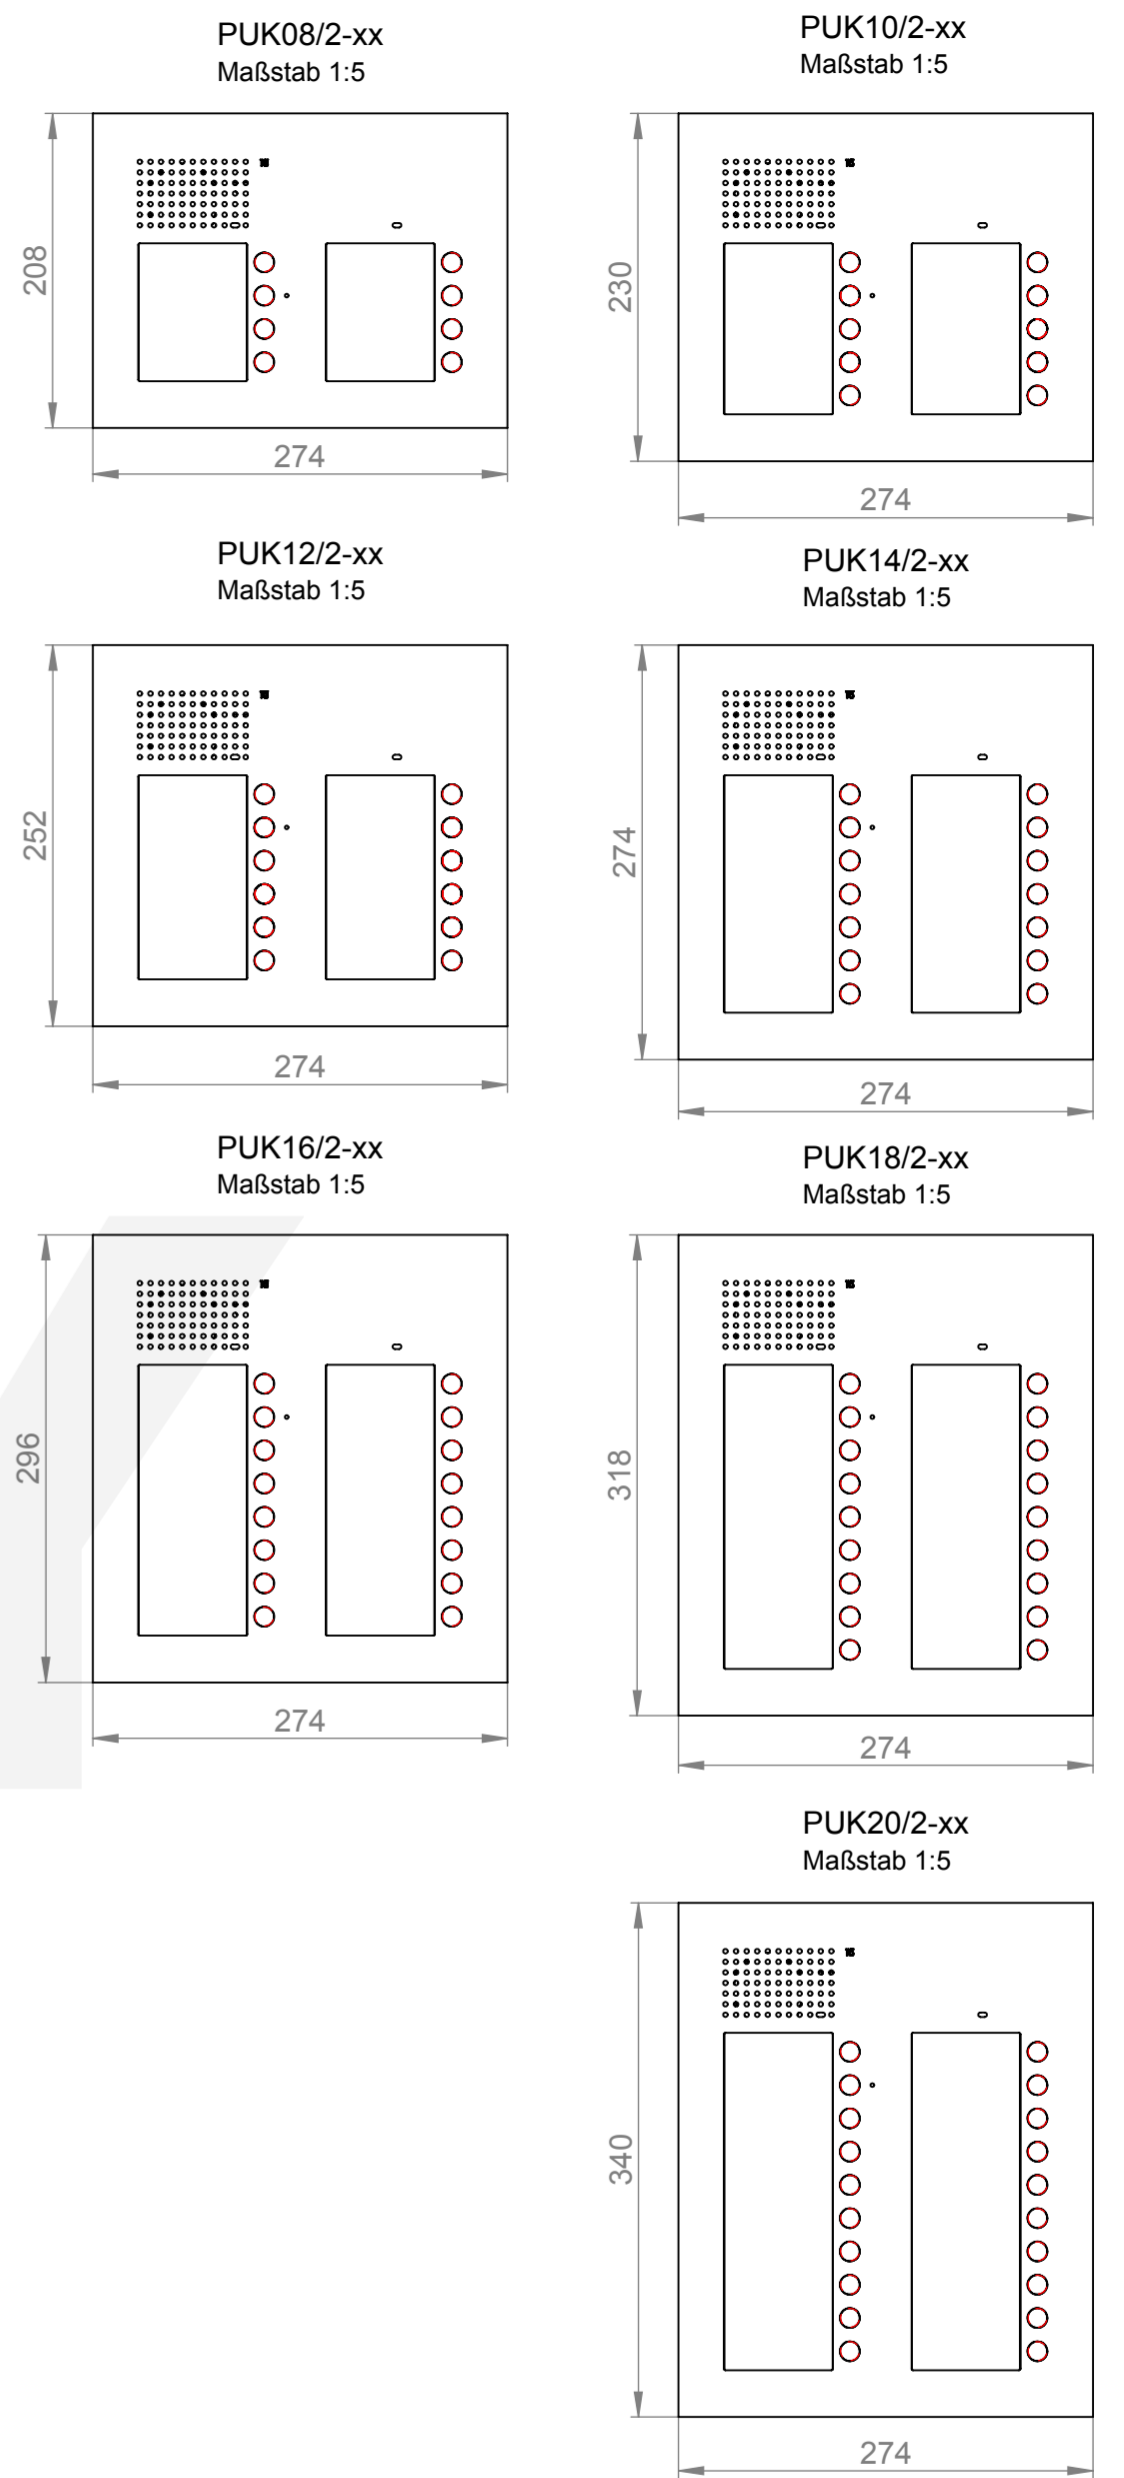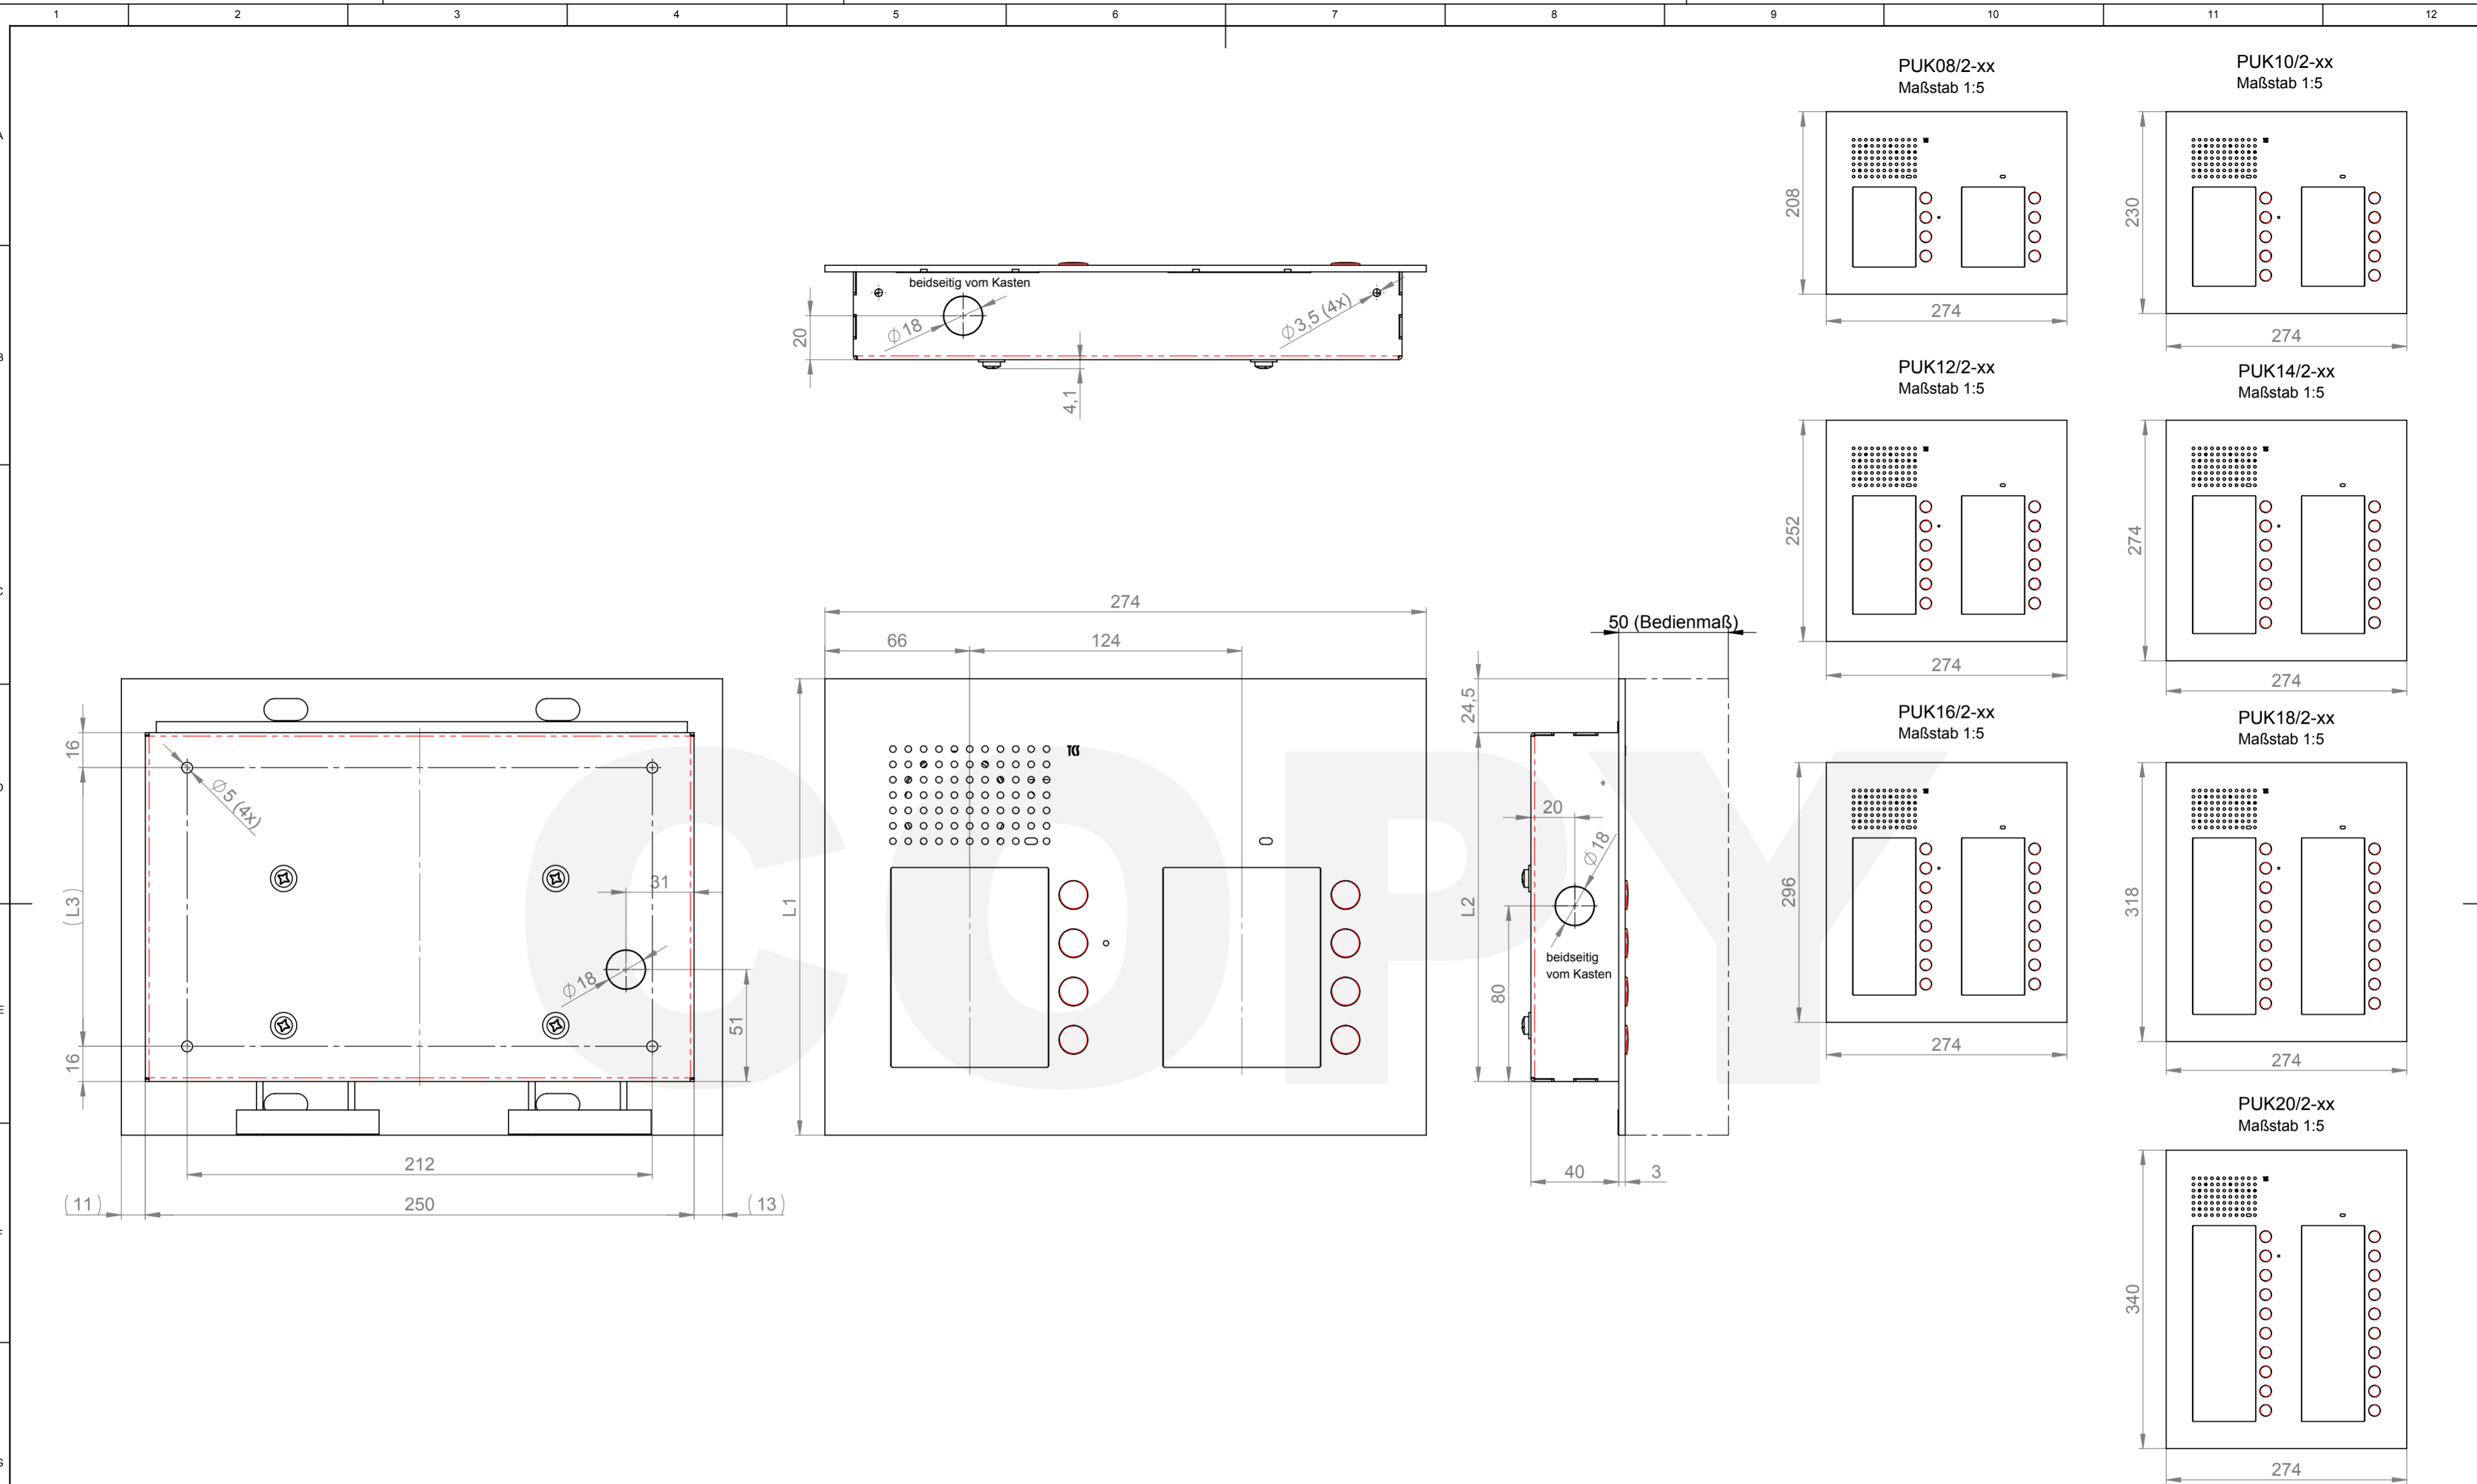

Anzahl Tasten	8	10	12	14	16	18	20
Material: eloxiert bronze	PUK08/2-EB	PUK10/2-EB	PUK12/2-EB	PUK14/2-EB	PUK16/2-EB	PUK18/2-EB	PUK20/2-EB
Material: weiss beschichtet	PUK08/2-WS	PUK10/2-WS	PUK12/2-WS	PUK14/2-WS	PUK16/2-WS	PUK18/2-WS	PUK20/2-WS
Material: Edelstahl geschliffen	PUK08/2-ES	PUK10/2-ES	PUK12/2-ES	PUK14/2-ES	PUK16/2-ES	PUK18/2-ES	PUK20/2-ES
L1	208	230	252	274	296	318	340
L2	159	181	203	225	247	269	291
L3	127	149	171	193	215	237	259

Hohlwandmontage über ZAU4001-0002 nachrüstbar

allg. Toleranzen nach: DIN ISO 2768-1 m DIN ISO 2768-2 K		Freigabe: 		Maßstab: 1:2 Halbzeug:	Gewicht: 1257.35 gr. Werkstoff:
		Datum 01.07.2016		Serie PUK 2-spaltig PUKxx/2-xx Vertriebszeichnung	
		Name THRE			
		Gepr. 11.07.2016		TCS TürControlSysteme AG www.tcsag.de	
				003-502-00-02-01	
				EDV Nr.: 003-02-00-XX-00_Zusammenbau_PUK	
				Blatt 1 2 Bl.	
01	1055	17.06.2016	THRE		
Zust.	Änderung	Datum	Name		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.

-0,1
-0,3
+0,3
+0,1