



VIDEOUMSCHALTER 4-FACH

FUNKTIONSERWEITERUNG

UMSCHALTEN

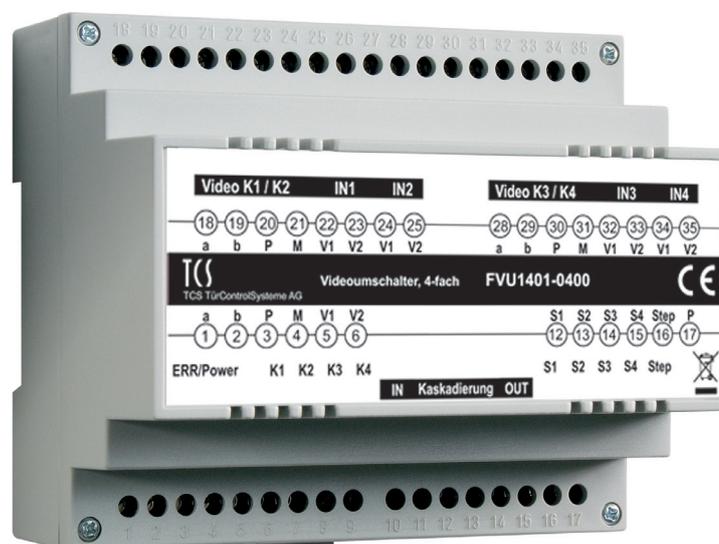

Beispielanwendung

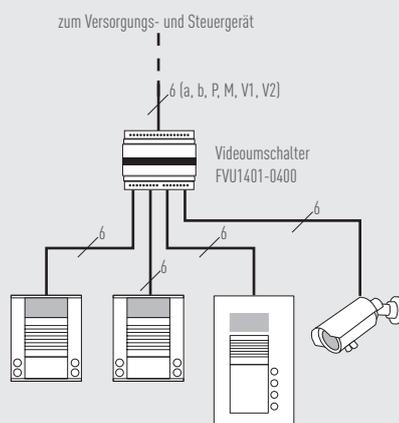

TCS:
BUS

Zur gezielten Auswahl von 1 aus bis zu 64 Kameras

HxBxT in mm

Artikel-Nr.

6 TE für Hutschiene

FVU1401-0400

FVU1401-0400

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > zur gezielten Auswahl von 1 aus bis zu 64 Kameras
- > Schaltung Videosignal bei: Türruf, Betätigen Bildtaste, Betätigen Schaltgerät, Senden Steuerfunktion, Senden
- > Protokoll
- > Fehleranzeige
- > Kaskadierung von bis zu 16 Geräten
- > Anschluss von Binärsensoren möglich
- > Montageform: Hutschienenmontage
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Schutzart: IP20
- > Versorgungsspannung: 24 V
- > Eingangsstrom: max. 20 mA
- > Reiheneinbaugehäuse HxBxT mm: 90x105x70
- > zulässige Umgebungstemperatur: +5 bis +40 °C

 <http://www.tcsag.de/produkte>

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de