

SERIE 70 PRO

INNENSTATIONEN AUDIO | VIDEO

AUFPUTZ



TCS:
BUS



8,9 cm (3,5") Display-Modul als Erweiterung

Videobildeinstellung mit Sensortasten
(Video-Variante)

Bildauf- und Bildumschaltung zwischen
verschiedenen Kameras (Videomodul-Erweiterung)

Signalisierung der Türöffnerfunktion, Steuerfunktion,
Nachrichtenspeicher und Ruf tonabstellung über
LED-Anzeige

Mit Türöffnerautomatik, Etagentüröffnerfunktion,
Parallelruf, Internruf und Rufumleitung

Hörer, Kabel und Hörerhalterung als Erweiterung

SmartSticks als zusätzliche Erweiterung für
DECT- und Mobiltelefonie bestellbar

Funksignalgerät zur Weiterleitung des Türrufs
als optisch-akustisches Zusatzsignal bestellbar

Zur Aufputzmontage oder als Tischgerät

INNENSTATIONEN SERIE 70 PRO	Artikel-Nr.
-----------------------------	-------------

Freisprecher mit manuellen Tasten	ISW7030-0140
-----------------------------------	------------------------------


Gegensprecher mit Hörer ...	ISH7030-0140
-----------------------------	------------------------------

Freisprecher mit 3,5" Videodisplay ...	IVW7510-0140
--	------------------------------

Gegensprecher mit Hörer, 3,5" Videodisplay ...	IVH7510-0140
--	------------------------------

VARIANTEN

Freisprecher mit
manuellen Tasten



Gegensprecher
mit Hörer und
manuellen Tasten



Freisprecher mit
3,5" Videodisplay und
manuellen Tasten



Gegensprecher
mit Hörer,
3,5" Videodisplay und
manuellen Tasten



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	Artikel-Nr.
-------------------------	-------------

Tischzubehör	ZIT7000-0030
--------------	------------------------------

Funksignalgerät inkl. Smart Stick	FFL3200-0
-----------------------------------	---------------------------

Montageschale für ISx7030-0140	0051481
--------------------------------	-------------------------

Montageschale für IVx7510-0140	0051481
--------------------------------	-------------------------

Video-2-Draht:BUS-Abschlusswiderstand	0038794
---------------------------------------	-------------------------

Hörer-Set zum Gegensprechen	EMH7000-0140
-----------------------------	------------------------------

SERIE 70 PRO

PRODUKTMERKMALE

- > Innenstation zum Gegensprechen/Freisprechen
- > Montageform: Wand- oder Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: matt weiß, UV-beständig
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Nachrichtenspeicher: an Sprechen-Taste einstellbar (LED grün)
- > Rufonabschaltung: an Leiser-Taste einstellbar (LED rot)
- > Rufonlautstärke: an Laut-Leiser-Tasten einstellbar
- > Gesprächslautstärke: an Laut-Leiser-Tasten einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste mit LED (blau)
- > Steuerfunktion: an Funktionstaste mit LED (orange)
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Kurzzeitspeicherung von Türrufen: ja

BILD-/ VIDEO-EIGENSCHAFTEN

- > Displaytyp: Color Digitaldisplay-Modul (aufrüstbar)
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste einstellbar
- > Farbsättigung/ Helligkeit/ Kontrast: an Sensortaste einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Parallelruf, Internruf und Rufumleitung: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik und Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht-Betrieb möglich
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6m (Geräte-Oberkante über dem Boden)
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <https://www.tcsag.de/produkte>

weitere Informationen zu Smart Stick und den TCS Mobilitätsweiterungen

 <https://www.tcsneu.de/tcsmobil>

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE





Tischzubehör



Hörer-Set zum
Gegensprechen

VERMASSUNG (IN MM)


Freisprecher
mit manuellen Tasten



24


180

Gegensprecher
mit Hörer und
manuellen Tasten

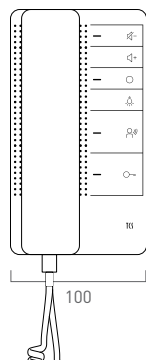


100

Freisprecher mit
3,5" Videodisplay und
manuellen Tasten




Einschub
für Smart Stick mit
Entnahmewerkzeug

Gegensprecher mit Hörer,
3,5" Videodisplay und
manuellen Tasten



209



45

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail hotline@tcsag.de

