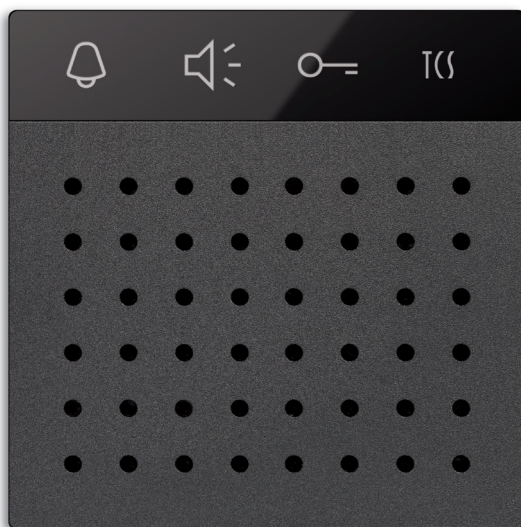



TCS:BUS SPRECHENMODUL

FUNKTIONSMODUL

SERIE AMI

TCS:
BUS

eloxiert schwarz

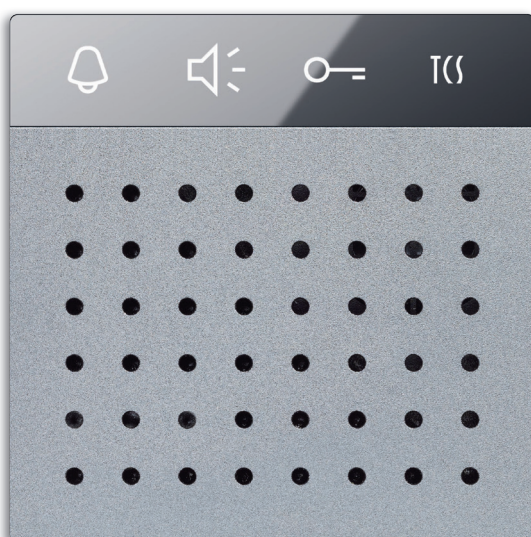

eloxiert silber

Anschluss für Klingeltastenmodul über
4-poligen Servicestecker


Anschluss Klingeltasten-Module der Serie AMI

Integriertes Mikrofon

Frontbündige Unterputzmontage hinter 3 mm
bzw. 1,5 mm bis 2,5 mm Fronten (mit beiliegenden
Distanzplatten)

Aluminium

In eloxiert schwarz oder silber



Artikel-Nr.

TCS:BUS Sprechenmodul, schwarz eloxiert [AMI11110-0057](#)TCS:BUS Sprechenmodul, silber eloxiert [AMI11110-0010](#)Einbau-Klingeltastenerweiterung [ASI31000-0000](#)

TCS:BUS SPRECHENMODUL

PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Anzahl Klingeltasten: für bis zu 16
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Aluminium, eloxiert schwarz oder eloxiert silber
- > Anschluss Klingeltastenmodul: über 4-poligen Servicestecker
- > Sprachübertragung: Voll-Duplex (für Innenstationen mit Hörer)
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Quittungston: einstellbar
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Lichtschaltfunktion: an bauseitiger Klingeltaste
- > Sprechverbindung während Türbereitschaftszeit: einstellbar
- > Mikrofon: integriert und absetzbar
- > Funktionserweiterung Türöffnen: an R-Klemme
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 5,9 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 13,5 mA
- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x28
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

HINWEIS


Das TCS:BUS Sprechenmodul ist nur mit Klingeltastenmodulen oder/und dem Displaymodul LCD Grafik, 3 Tasten kombinierbar. Für Außenstationen mit dem Displaymodul LCD Grafik wird das Lautsprechermodul verwendet. Alle anderen Module sind frei kombinierbar.

Hinweis

Mit der Erweiterung ASI31000-0000 lassen sich auch bauseitige Taster anschließen.

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de